

СВЕТИЛЬНИКИ
ART-APRIORI-SFERO

ПРИМЕНЕНИЕ

- Светильник предназначен для установки в подвесную трековую систему (шинопровод) серии APRIORI.

ОСОБЕННОСТИ

- Высокий индекс цветопередачи (CRI>90) обеспечивает максимальную различимость цветовых оттенков.
- Мгновенный и простой монтаж на шинопровод с помощью специального механизма.
- Возможность вертикальной установки светильника: оптикой вверх или вниз.
- Безопасное напряжение питания 48 В.

ПАРАМЕТРЫ

Напряжение питания	**DC 48 В**
Потребляемая мощность	**5 Вт**
Световой поток	**360 лм**
Угол излучения	**350°**
Световая эффективность	**72 лм/Вт**
Индекс цветопередачи	**CRI>90**
Уровень пульсаций светового потока	**≤1%**
Класс защиты от поражения электрическим током	**III**
Срок службы*	**30 000**
Степень пылевлагозащиты	**IP20**
Диапазон рабочих температур окружающей среды	**–20... +40 °C**
Размеры светильника	**Ø120×170 мм**
Гарантийный срок	**36 мес**

* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.

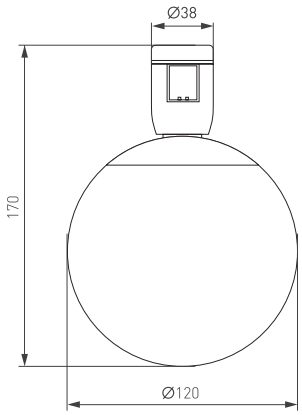


Рис. 1. Чертеж и габаритные размеры



МОДЕЛИ

Артикул	Модель	Цвет корпуса	Цветовая темп-ра*	Цвет свечения
039396	**ART-APRIORI-SFERO-R120-5W Day4000**	**черный**	**4000 K**	**Белый дневной, для жилых помещений**
044905	**ART-APRIORI-SFERO-R120-5W Day4000**	**светлое золото**		
047793	**ART-APRIORI-SFERO-R120-5W Day4000**	**титан**		
051545	**ART-APRIORI-SFERO-R120-5W Day4000**	**серо-оливковый**		
039290	**ART-APRIORI-SFERO-R120-5W Warm3000**	**черный**	**3000 K**	**Белый теплый, аналогичный лампе накаливания**
039289	**ART-APRIORI-SFERO-R120-5W Warm3000**	**светлое золото**		
047795	**ART-APRIORI-SFERO-R120-5W Warm3000**	**титан**		
053938	**ART-APRIORI-SFERO-R120-5W Warm3000**	**серо-оливковый**		

* Указано типовое значение.

УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

⚠ **ВНИМАНИЕ! Запрещается подключать светильник к сети AC 230 В. Светильник предназначен для работы от безопасного напряжения DC 48 В в составе подвесной трековой системы (шинопровода) APRIORI. Допускается самостоятельная установка светильников в предназначенный для этого шинопровод APRIORI. Монтаж шинопровода и присоединение его к сети переменного напряжения должны осуществляться квалифицированным специалистом. Порядок монтажа шинопровода и присоединения его к сети AC 230 В указан в инструкции по эксплуатации к шинопроводу. При установке/снятии светильников рекомендуется отключать питание шинопровода.**

- Извлеките светильник из упаковки и убедитесь в отсутствии механических повреждений.
- Устройство крепления выполнено в виде завинчивающегося фиксатора с правой резьбой, который накручивается на верхнюю часть корпуса светильника. Открутите верхнюю часть фиксатора [1] у светильника, тем самым освободив установочное пространство. Установите светильник в необходимом месте шинопровода [2] и зафиксируйте его, закрутив верхнюю часть фиксатора светильника, как показано на рис. 2.
- Правильно установленный светильник будет удерживаться в шинопроводе при помощи до конца закрученного фиксатора [1].
- Для извлечения светильника открутите верхнюю часть завинчивающегося фиксатора [1], при этом придерживайте светильник для предотвращения его падения. После того как вы открутили фиксатор, светильник с легкостью можно снять с шинопровода.

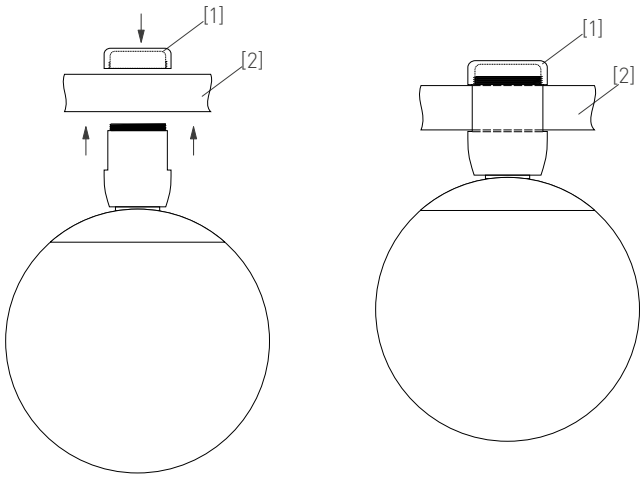


Рис. 2. Установка светильника