
max. 57 m³/h


AC-Axiallüfter

Serie 8000 A 80 x 80 x 38 mm

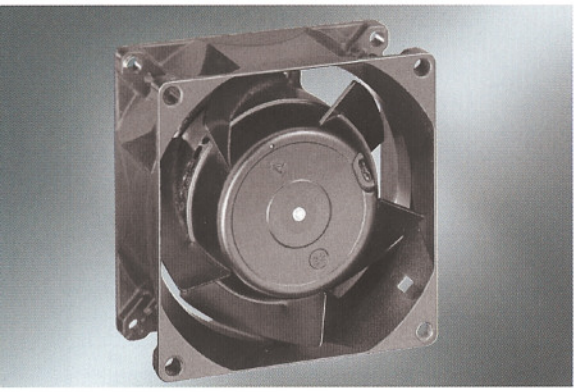



- Wechselspannungslüfter mit Außenläufer-Spaltpolmotor. Geschützt gegen Überlastung durch Impedanzschutz.
- Lüftergehäuse und Lüfterflügelrad aus Metall.
- Über Stege saugend. Drehrichtung auf Rotor gesehen rechts.
- Elektrischer Anschluss an 2 Flachstecker 2,8 x 0,5 mm.
- Lüftergehäuse mit Erdungsöse und Gewindeschraube M4 x 8 (TORX).
- Masse 490 g.
- Optional lieferbar mit elektrischem Anschluss an Einzellitzen.
- Optional über Stege blasend, Drehrichtung rechts lieferbar.

Nenndaten	Volumenstrom	Volumenstrom	Nennspannung	Frequenz	Geräusch		Sintec-Gleitlager / Kugellager	Leistungsaufnahme	Nenndrehzahl	Temperaturbereich	Lebensdauer L_{10} bei 40 °C	bei T_{max}	Diagrammkennlinie
Typ	**m³/h**	**10⁻³m³/s**	**V**	**Hz**	**dB(A)**	**Bel**	**□/■**	**Watt**	**min⁻¹**	**°C**	**Stunden**	**Stunden**	
8880 A	29	8,1	**230**	**50**	26	4,1	□	9,0	1 750	-10...+80	60 000	/ 25 000	1
8850 A	36	10,0	**230**	**50**	31	4,6	□	12,5	2 150	-10...+70	52 500	/ 25 000	2
8550 A	48	13,3	**230**	**50**	36	5,0	□	12,0	2 700	-10...+70	52 500	/ 25 000	3
8556 A	48	13,3	**230**	**50**	37	5,1	■	12,0	2 800	-40...+90	52 500	/ 15 000	3
8830 A	34	9,4	**115**	**60**	29	4,3	□	8,0	1 950	-10...+80	62 500	/ 25 000	4
8800 A	45	12,5	**115**	**60**	34	4,8	□	11,0	2 500	-10...+70	55 000	/ 27 500	5
8500 A	57	15,8	**115**	**60**	41	5,5	□	11,0	3 200	-10...+75	55 000	/ 25 000	6
8506 A	57	15,8	**115**	**60**	42	5,7	■	11,0	3 300	-40...+95	55 000	/ 15 000	6



Serie 8000 A mit verstärkten Montageflanschen

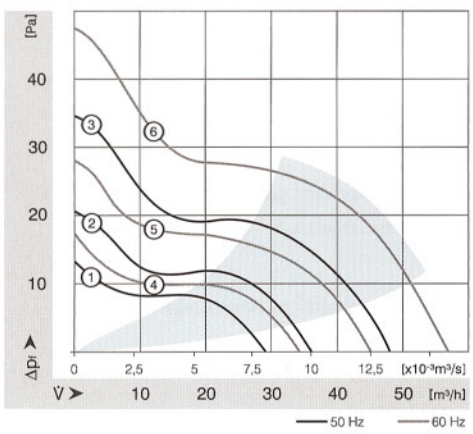

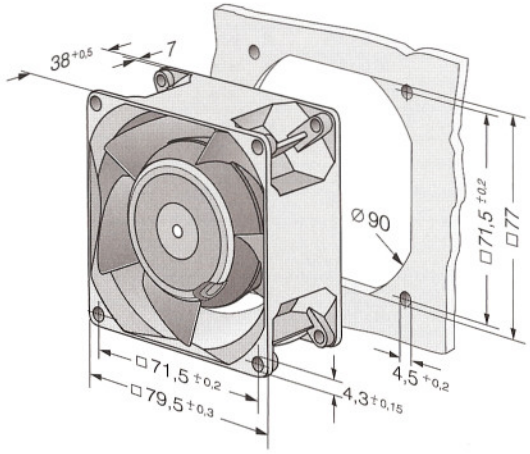

HP IP54 SP

ebmpapst