CHINT

Empower the World

Паспорт

КОНТАКТОРЫ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА СЕРИИ

NXC



EAC CE

ver.03.2023

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Наименование изделия: Контакторы переменного тока

Дата изготовления: маркируется на устройстве

Наименование и почтовый адрес изготовителя: ZHEJIANG CHINT ELECTRICS CO., LTD.

Адрес: China, №1, Chint Road, Chint Industrial Zone, North Baixiang, Yueqing, Zhejiang, 325603.

Заводской номер изделия (серии): маркируется на выключателе

Контакторы серии NXC предназначены для применения в сетях переменного тока частотой 50/60Гц напряжением до 690В и номинальным током до 630А для частых пусков и управление двигателями. Контакторы могут быть объединены с соответствующим тепловым реле для защиты цепей от токов перегрузки.

Сведения о сертификате: № ЕАЭС RU C-CN.HB26.B.02246/22 срок действия до 26.06.2027, орган выдавший Общество с ограниченной ответственностью «Сертификационная Компания». Соответствует требованиям регламента Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС 004/2011).

Сведения об уполномоченном изготовителем лице:
ООО «Чинт Электрик»
115280, Россия, город Москва, муниципальный округ Даниловский внутригородская территория, улица Автозаводская, дом 23А, корпус 2, офис 701

Телефон: 8-800-222-61-41

E-mail: info@chint.ru

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Контакторы переменного тока

NXC – X2 X3 X4 X5

- X5 – Частота цепи управления: 50Гц; 60Гц; 50/60Гц
- X4 – Напряжение питания катушки управления: 24; 36; 48; 110; 127; 220; 380;415; 440; 480 и 660 В (6–225А: только переменного тока; 265–630А: переменного и постоянного тока)
- X3 – Исполнение контактора: (пусто) – одиночный контактор; N – реверсивный контактор
- X2 – Номинальный ток контактора (In), А: 6; 9; 12; 16; 18; 22; 25; 32; 38; 40; 50; 65; 75; 85; 100; 120; 160; 185; 225; 265; 330; 400; 500; 630
- NXC – Обозначение серии

Примечание. *Контакторы на ток 6–100 А имеют вспомогательные контакты в исполнении 1НО+1НЗ, а контакторы на ток 120–630 А – 2НО+2НЗ.*

Трехполюсные мини-контакторы переменного тока

NXC – X2 3P/X3 X4 X5 X6 X7

- X7 – Частота цепи управления: 50Гц; 60Гц; 50/60Гц
- X6 – Напряжение питания катушки управления: AC: 24; 36; 48; 110; 127; 220; 380; 415; 440; 480 и 660 В; DC: 24; 48; 110 и 220 В
- X5 – Исполнение контактора: (пусто) – одиночный контактор; N – реверсивный контактор
- X4 – Род тока цепи катушки управления: (пусто) – катушка переменного тока; Z – катушка постоянного тока
- X3 – Количество вспомогательных контактов: 10 – 1НО вспомогательным контактом; 01 – 1НЗ вспомогательным контактом
- 3P/X3 – Обозначение по номинальному току контактора: 06М – 6А; 09М – 9А; 12М – 12А
- X2 – Обозначение серии
- NXC

Примечание. *Контакторы на ток 6–100 А имеют вспомогательные контакты в исполнении 1НО+1НЗ, а контакторы на ток 120–630 А – 2НО+2НЗ.*

Четырехполюсные мини-контакторы переменного тока

NXC – X2 4P/X3 X4 X5 X6 X7

- X7 — Частота цепи управления: 50Гц; 60Гц; 50/60Гц
- X6 — Напряжение питания катушки управления:
  AC: 24; 36; 48; 110; 127; 220; 380; 415; 440; 480 и 660 В
  DC: 24; 48; 110 и 220 В
- X5 — Исполнение контактора:
  (пусто) – одиночный контактор
  N – реверсивный контактор
- X4 — Род тока цепи катушки управления:
  (пусто) – катушка переменного тока
  Z – катушка постоянного тока
- X3 — Количество вспомогательных контактов:
  10 – 1НО вспомогательным контактом
  01 – 1НЗ вспомогательным контактом
- 4P/X3 — Обозначение по номинальному току контактора:
  06М – 6А; 09М – 9А; 12М – 12А
- X2 — Обозначение серии
- NXC — Обозначение серии

Примечание. *условное обозначение NXC-12 230В 50Гц – это контактор переменного тока категории применения AC-3, с номинальным током 12 А при напряжении главной цепи 380/400 В; вспомогательные контакты: 1НО+1 НЗ; напряжение и частота катушки управления — АС230 В и 50Гц.*

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Степень защиты: IP20 (NXC-06-38:); IP10 (NXC-40-100); IP00 (NXC-120-630)
- Рабочая температура: от -35°С до +70°С
- Высота над уровнем моря: не более 2000м
- Допустимая влажность: в месте установки не должна превышать 50% при температуре 70°С
- Уклон монтажной поверхности относительно вертикальной плоскости: не более 5°
- Место эксплуатации: без механических воздействий, ударов и вибрации
- Степень загрязнения: 3
- Категория размещения: III

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Модель контактора				NXC-06M	NXC-09M	NXC-12M	NXC-06	NXC-09	NXC-12	NXC-16	NXC-18	NXC-22
												
Исполнение контактора				06M÷12M			06÷16				18÷22	
Условный тепловой ток (Ith), А				20	20	20	20	20	25	25	32	32
Номинальное напряжение изоляции, Ui (В)				690								
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение, Uimp (кВ)				6			8					
Номинальная включающая способность				Ток включения: 10×Ie (AC-3) или 12×Ie (AC-4)								
Номинальная отключающая способность				Ток отключения: 8×Ie (AC-3) или 10×Ie (AC-4)								
Ном. рабочий ток (Ie), А	220/230В		AC-1	20	20	20	20	20	25	25	32	32
			AC-3	6	9	12	6	9	12	16	18	22
			AC-4	6	9	12	6	9	12	16	18	22
	380/400В		AC-3	6	9	12	6	9	12	16	18	22
			AC-4	6	9	9	6	9	12	12	18	18
	660/690В		AC-3	3,8	4,9	4,9	3,8	6,6	8,9	8,9	12	14
			AC-4	3,8	4,9	4,9	3,8	6,6	8,9	8,9	12	12
Ном. мощность цепи управления	AC-3 (кВт)	220V/230V		1,5	2,2	3	1,5	2,2	3	3	4	5,5
		380V/400V		2,2	4	5,5	2,2	4	5,5	7,5	7,5	11
		660V/690V		3	4	4	3	5,5	7,5	7,5	10	11
Допустимая частота включений (циклов/час)			AC-3	120								
			AC-4	См. "Количество коммутационных циклов в зависимости от тока"								
Механическая износостойкость, ×10⁵ циклов				1200								
Количество и исполнение силовых контактов				3НО, 4НО, 2НО+2Н3			3НО					
Тип защитного предохранителя				gG20	gG20	gG25	NT00-20	NT00-20	NT00-25	NT00-25	NT00-32	NT00-32
Подходящее тепловое реле				NXR-12			NXR-25					
Встроенный вспомогательный контакт			3P	1НО или 1Н3			1НО+1Н3					
			4P	-								

Цепь управления		Модель контактора		NXC-06M	NXC-09M	NXC-12M	NXC-06	NXC-09	NXC-12	NXC-16	NXC-18	NXC-22
Присоединение главной цепи	Кол-во и сечение кабелей (мм²)	Гибкий провод	1	1÷2,5			1÷4				1,5÷6	
			2	1÷1,5			1÷2,5				1,5÷4	
		Жесткий провод	1	1÷2,5			1÷4				1,5÷6	
			2	1÷2,5			1÷4				1,5÷6	
	Размер винта			M3			M3,5				M3,5	
	Момент затяжки (Н·м)			0,8			1,2				1,2	
Присоединение цепи управления	Кол-во и сечение кабелей (мм²)	Гибкий провод	1	1÷2,5			1÷1,5					
			2	1÷1,5			1÷1,5					
		Жесткий провод	1	1÷2,5			1÷1,5					
			2	1÷2,5			1÷1,5					
	Размер винта			M3			M3,5					
	Момент затяжки (Н·м)			0,8			1,2					

Модель контактора		NXC-06M	NXC-09M	NXC-12M	NXC-06	NXC-09	NXC-12	NXC-16	NXC-18	NXC-22
Номинальное напряжение катушки управления	Перем. ток 50 Гц	24; 36; 48; 110; 127; 220; 380; 415			24; 36; 48; 110; 127; 220; 380; 415					
	Пост. ток	24; 48; 110; 220			-					
Напряжение управления	Срабатывание	(0,75-1,20)Us			(0,7-1,20)Us					
	Отпускание	Перем. ток: (0,2–0,7)Us Пост. ток: (0,1–0,7)Us			(0,2-0,65)Us					
Потребляемая мощность катушки (ВА)	Срабатывание	25÷40			40÷60				40÷60	
	Удержание	9			9,5				9,5	
Рассеиваемая мощность (Вт)	Перем. ток	1÷3			1÷3				1÷3	
	Пост. ток	-			-				-	

Модель контактора				NXC-25	NXC-32	NXC-38	NXC-40	NXC-50	NXC-65	NXC-75	NXC-85	NXC-100
												
Исполнение контактора				25÷38			40÷65			75÷100		
Условный тепловой ток (Ith), А				40	50	50	60	80	80	90	100	110
Номинальное напряжение изоляции, Ui (В)				690								
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение, Uimp (кВ)				8								
Номинальная включающая способность				Ток включения: 10×Ie (AC-3) или 12×Ie (AC-4)								
Номинальная отключающая способность				Ток отключения: 8×Ie (AC-3) или 10×Ie (AC-4)								
Ном. рабочий ток (Ie), А	220/230В		AC-1	40	50	50	60	80	80	90	100	110
			AC-3	25	32	38	40	50	65	75	85	100
			AC-4	25	32	38	40	50	65	75	85	100
	380/400В		AC-3	25	32	38	40	50	65	75	85	100
			AC-4	25	32	32	40	50	65	75	85	100
	660/690В		AC-3	18	22	22	34	39	42	42	49	49
			AC-4	18	22	22	34	39	42	42	49	49
Ном. мощность цепи управления	AC-3 (кВт)	220V/230V		5,5	7,5	9	11	15	18,5	22	22	25
		380V/400V		11	15	18,5	18,5	22	30	37	37	45
		660V/690V		15	18,5	18,5	30	37	37	37	45	45
Допустимая частота включений (циклов/час)			AC-3	120			100			80		
			AC-4	См. "Количество коммутационных циклов в зависимости от тока"								
Механическая износостойкость, ×10^5 циклов				1000			900			650		
Количество и исполнение силовых контактов				3НО								
Тип защитного предохранителя				gG40	gG50	gG50	gG63	gG80	gG80	gG100	gG100	gG125
Подходящее тепловое реле				NXR-25	NXR-38		NXR-100					
Встроенный вспомогательный контакт			3P	1НО или 1Н3								
			4P	-								

Цепь управления	Модель контактора			NXC-25	NXC-32	NXC-38	NXC-40	NXC-50	NXC-65	NXC-75	NXC-85	NXC-100
Присоединение главной цепи	Кол-во и сечение кабелей (мм^2)	Гибкий провод	1	1,5÷10			6÷25			10÷35		
			2	1,5÷6			4÷10			6÷16		
		Жесткий провод	1	1,5÷6			6÷25			10÷35		
			2	1,5÷6			4÷10			6÷16		
	Размер винта			M4			M8			M8		
	Момент затяжки (Н·м)			1,85			6			6		
Присоединение цепи управления	Кол-во и сечение кабелей (мм^2)	Гибкий провод	1	1÷1,5								
			2	1÷1,5								
		Жесткий провод	1	1÷1,5								
			2	1÷1,5								
	Размер винта			M3,5								
	Момент затяжки (Н·м)			1,2			0,8					

Модель контактора		NXC-25	NXC-32	NXC-38	NXC-40	NXC-50	NXC-65	NXC-75	NXC-85	NXC-100
Номинальное напряжение катушки управления (Us), В	Перем. ток 50 Гц	24; 36; 48; 110; 127; 220; 380; 415								
Напряжение управления	Срабатывание	(0,7-1,20)Us								
	Отпускание	(0,2-0,65)Us								
Потребляемая мощность катушки (ВА)	Срабатывание	50÷70			160÷210			200÷280		
	Удержание	11,4			36,6			36,6		
Рассеиваемая мощность (Вт)	Перем. ток	1÷3			4÷8			6÷10		
	Пост. ток	-			-			-		

Модель контактора				NXC-120	NXC-160	NXC-185	NXC-225	NXC-265	NXC-330	NXC-400	NXC-500	NXC-630
												
Исполнение контактора				120÷225				265÷400			500÷630	
Условный тепловой ток (Ith), А				200	200	275	275	315	380	450	630	700
Номинальное напряжение изоляции, Ui (В)				1000								
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение, Uimp (кВ)				12								
Номинальная включающая способность				Ток включения: 10×Ie (AC-3) или 12×Ie (AC-4)								
Номинальная отключающая способность				Ток отключения: 8×Ie (AC-3) или 10×Ie (AC-4)								
Ном. рабочий ток (Ie), А	220/230В		AC-1	200	200	275	275	315	380	450	630	700
			AC-3	120	160	185	225	265	330	400	500	630
			AC-4	120	160	160	185	265	330	330	500	500
	380/400В		AC-3	120	160	185	225	265	330	400	500	630
			AC-4	120	160	160	185	265	330	330	500	500
	660/690В		AC-3	86	107	107	118	170	235	303	353	400
			AC-4	86	107	107	107	137	170	235	303	353
Ном. мощность цепи управления	AC-3 (кВт)	220V/230V		37	45	55	63	75	90	132	160	200
		380V/400V		55	75	90	110	132	160	200	250	335
		660V/690V		80	100	100	110	160	200	300	335	350
Допустимая частота включений (циклов/час)			AC-3	120				80				
			AC-4	См. "Количество коммутационных циклов в зависимости от тока"								
Механическая износостойкость, $\times 10^5$ циклов				600								
Количество и исполнение силовых контактов				3НО								
Тип защитного предохранителя				gG224	gG224	gG315	gG315	gG400	gG425	gG500	gG800	gG950
Подходящее тепловое реле				NXR-200				NXR-630				
Встроенный вспомогательный контакт			3P	2НО+2НЗ								
			4P	-								

Цепь управления	Модель контактора			NXC-120	NXC-160	NXC-185	NXC-225	NXC-265	NXC-330	NXC-400	NXC-500	NXC-630
Присоединение главной цепи	Кол-во и сечение кабелей ($мм^2$)	Гибкий провод	1	10÷150								
			2	10÷75								
		Жесткий провод	1	10÷150			50÷240					
			2	10÷75			50÷240					
	Размер винта			M6	M8		M10					
	Момент затяжки (Н·м)			10			14					
Присоединение цепи управления	Кол-во и сечение кабелей ($мм^2$)	Гибкий провод	1	1÷4								
			2	1÷2,5								
		Жесткий провод	1	1÷4								
			2	1÷4								
	Размер винта			M3,5								
	Момент затяжки (Н·м)			0,8								

Модель контактора		NXC-120	NXC-160	NXC-185	NXC-225	NXC-265	NXC-330	NXC-400	NXC-500	NXC-630
Номинальное напряжение катушки управления (Us), В	Перем. ток 50 Гц	110; 127; 220; 380				Универсальные: AC/DC 110÷127; 220÷240; 380÷415				
	Пост. ток	-								
Напряжение управления	Срабатывание	(0,75-1,20)Us				(0,75-1,20)Us				
	Отпускание	(0,2–0,7)Us				(0,1-0,7)Us				
Потребляемая мощность катушки (ВА)	Срабатывание	500				600			800	
	Удержание	50				11			11	
Рассеиваемая мощность (Вт)	Перем. ток	30÷50				3÷6			3÷7	
	Пост. ток	-				3÷6			3÷7	

** Под контакторами одного типоразмера понимаются контакторы с одинаковыми внешними размерами и внутренним устройством, но разным номинальным рабочим током, например, NXC-0,6 и NXC-16 относятся к одному типоразмеру контакторов (06-16).*

Таблица выбора контакторов переменного тока серии NXC

Исполнение контактора	Номинальная мощность управляемого двигателя, кВт			Максимальный рабочий ток (Ie), А (AC-3 380/400В)	Количество вспомогательных контактов	
	AC220/230В	AC380/400В	AC660/690В		НО	НЗ
NXC-06M10	1,5	2,2	3	6	1	0
NXC-06M01	1,5	2,2	3	6	0	1
NXC-06	1,5	2,2	3	6	1	1
NXC-09M10	2,2	4	4	9	1	0
NXC-09M01	2,2	4	4	9	0	1
NXC-09	2,2	4	5,5	9	1	1
NXC-12M10	3	5,5	4	12	1	0
NXC-12M01	3	5,5	4	12	0	1
NXC-12	3	5,5	7,5	12	1	1
NXC-16	3	7,5	7,5	16	1	1
NXC-18	4	7,5	10	18	1	1
NXC-22	5,5	11	11	22	1	1
NXC-25	5,5	11	15	25	1	1
NXC-32	7,5	15	18,5	32	1	1
NXC-38	9	18,5	18,5	38	1	1
NXC-40	11	18,5	30	40	1	1
NXC-50	15	22	37	50	1	1
NXC-65	18,5	30	37	65	1	1
NXC-75	22	37	37	75	1	1
NXC-85	22	37	45	85	1	1
NXC-100	25	45	45	100	1	1
NXC-120	37	55	80	120	2	2
NXC-160	45	75	100	160	2	2
NXC-185	55	90	100	185	2	2
NXC-225	63	110	110	225	2	2
NXC-265	75	132	160	265	2	2
NXC-330	90	160	200	330	2	2
NXC-400	132	200	300	400	2	2
NXC-500	160	250	335	500	2	2
NXC-630	200	335	350	630	2	2

Номинальное рабочее напряжение катушек управления

NXC-06M÷12M								
AC(В) 50 Гц	24	36	48	110	127	220	380	415
AC(В) 60 Гц	24	36	48	110	127	220	380	415
DC(В)	24	-	48	110	-	220	-	-


NXC-06÷100								
AC(В) 50 Гц	24	36	48	110	127	220	380	415
AC(В) 60 Гц	24	36	48	110	127	220	380	415

NXC-120÷225								
AC(В) 50 Гц	-	-	-	-	110	127	220	380
AC(В) 60 Гц	-	-	-	-	110	127	220	380

NXC-265÷630								
AC/DC(В)	-	-	-	-	110÷127	220÷240	380÷415	-


ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА

Места установки вспомогательных устройств

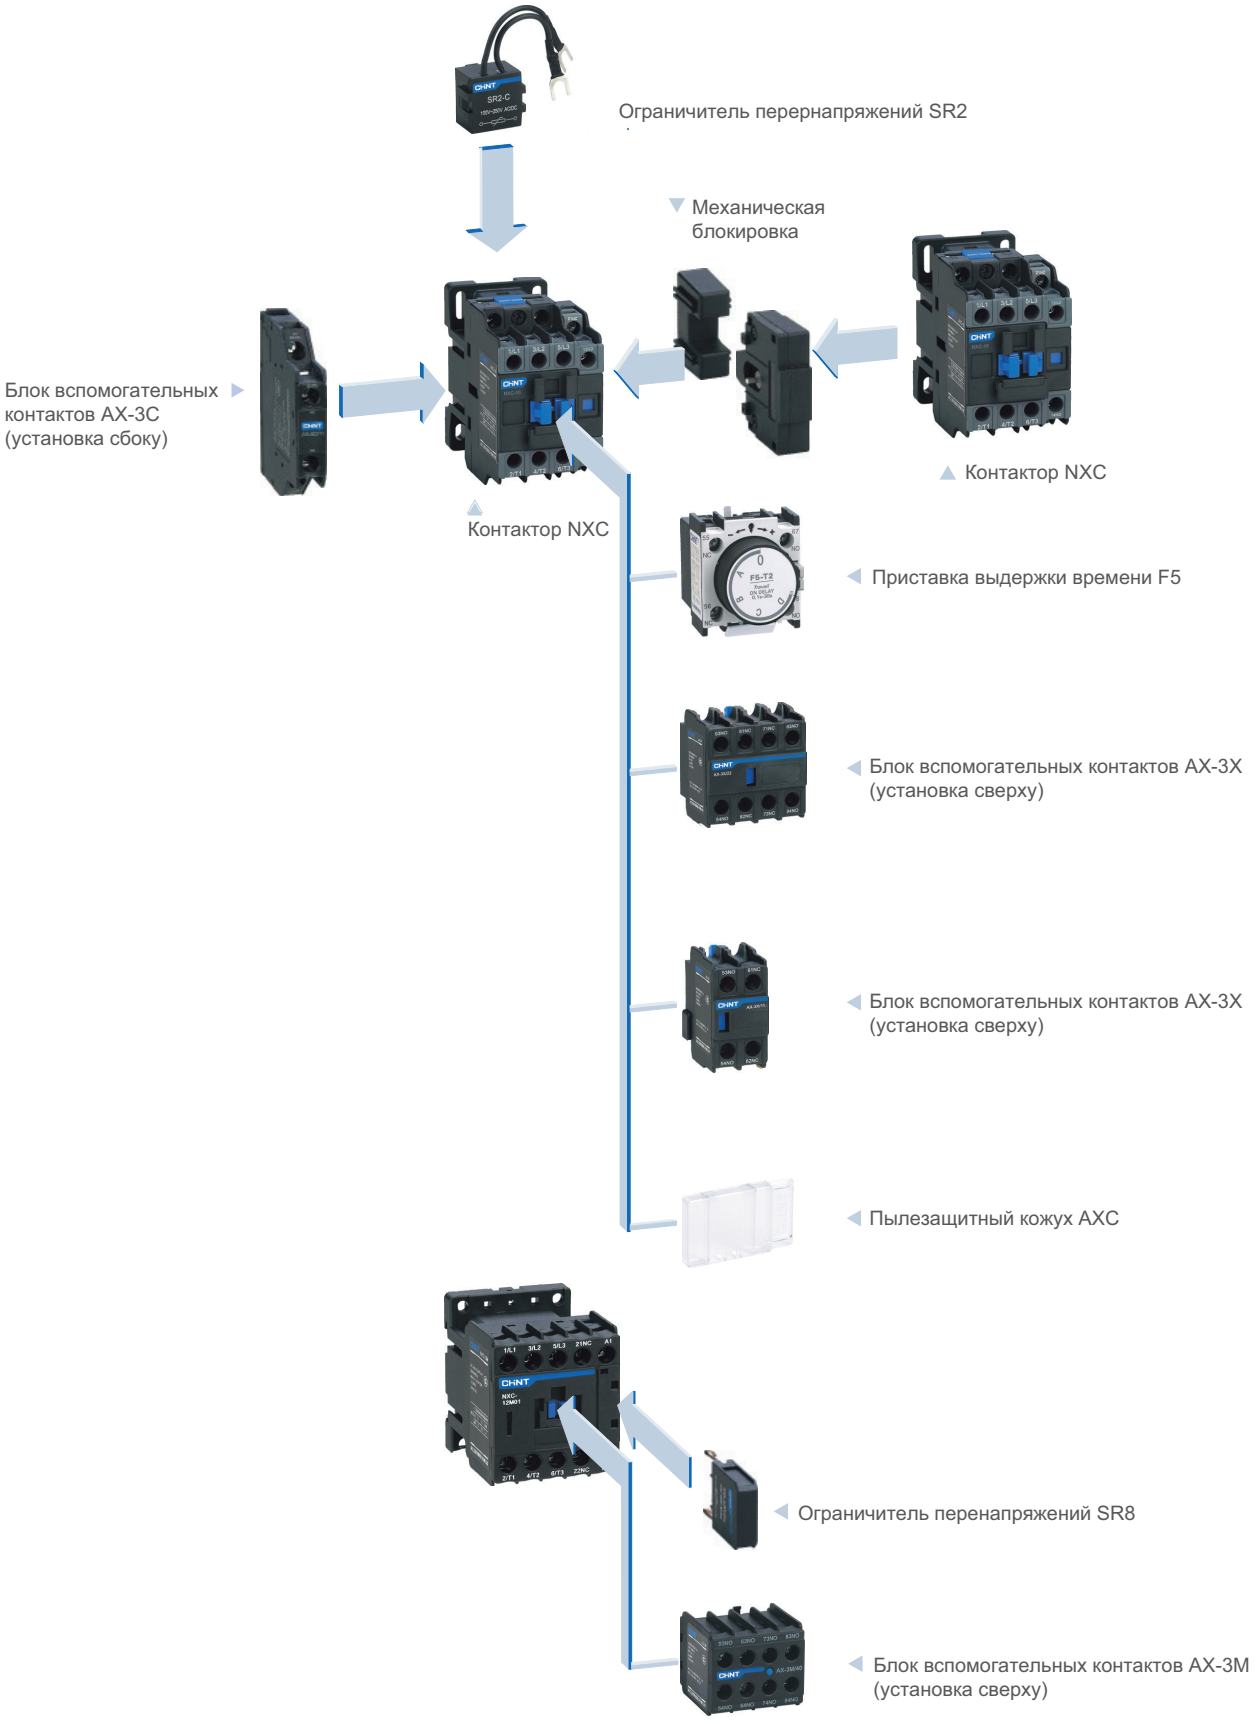


СТРУКТУРА УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ:


Блок вспомогательных контактов (установка сверху):

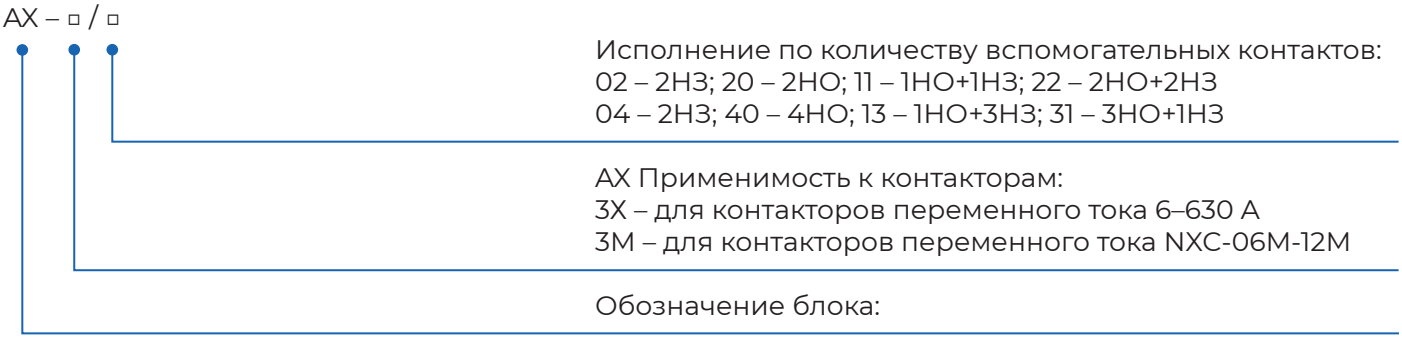


Блок вспомогательных контактов (установка сбоку):

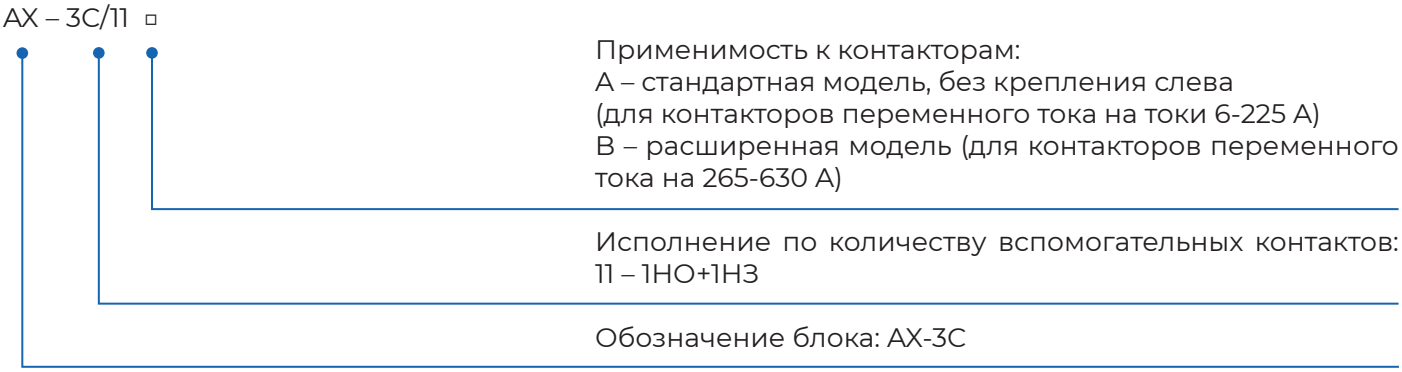

Пылезащитный кожух:

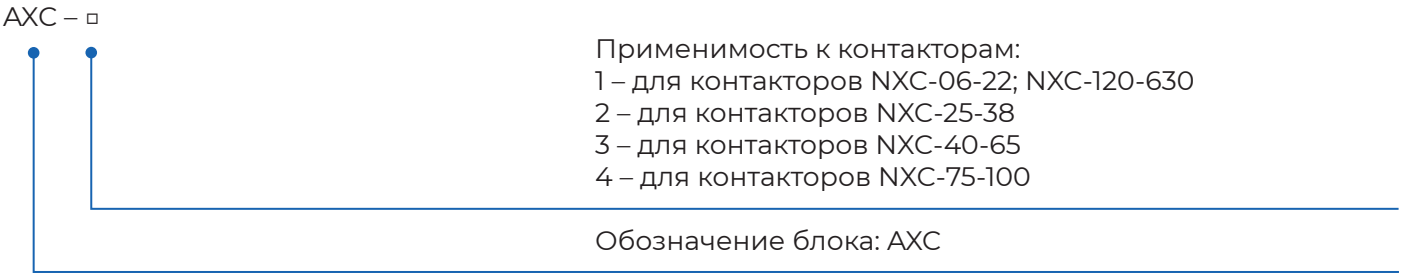

Приставка выдержки времени:

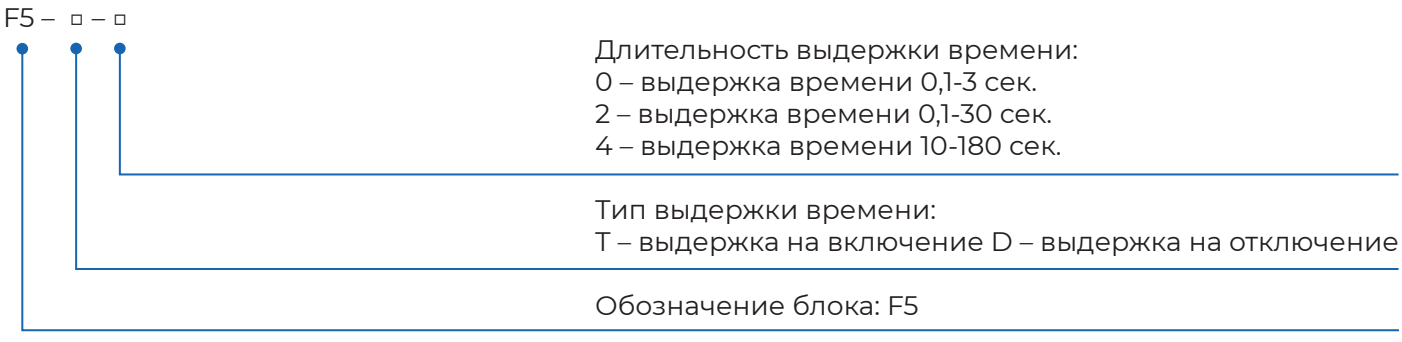

Механическая блокировка:

MI – ▫

Исполнение контактора:
5 – на ток 9-32A 3P, 4P
6 – на ток 40-65A 3P
7 – на ток 40-65A, 4P; 80-95A, 3P
8 – на ток 80-95A 4P

Обозначение блокировки:
MI (только для контакторов переменного тока)

NCL8 – C

Исполнение контактора:
C – для NXC-265-630

Обозначение блокировки:
NCL8

Таблица выбора вспомогательных устройств (вспомогательные контакты)

Контактор	Дополнительное вспомогательное устройство	Модель вспомогательного устройства	Комбинация контактов
NXC-06M÷12M	Вспомогательный контакт AX-3M (установка сверху)	AX-3M/20	2HO+0H3
		AX-3M/11	1HO+1H3
		AX-3M/02	0HO+2H3
		AX-3M/40	4HO+0H3
		AX-3M/31	3HO+1H3
		AX-3M/22	2HO+2H3
		AX-3M/13	1HO+3H3
		AX-3M/04	0HO+4H3
NXC-06÷225	Вспомогательный контакт AX-3X (установка сверху)	AX-3X/20	2HO+0H3
		AX-3X/11	1HO+1H3
		AX-3X/02	0HO+2H3
		AX-3X/40	4HO+0H3
		AX-3X/31	3HO+1H3
		AX-3X/22	2HO+2H3
		AX-3X/13	1HO+3H3
		AX-3X/04	0HO+4H3
	Вспомогательный контакт AX-3C (установка сбоку)	AX-3C/11	1HO+1H3
NXC-265÷630	Вспомогательный контакт AX-3X (установка сверху)	AX-3X/20	2HO+0H3
		AX-3X/11	1HO+1H3
		AX-3X/02	0HO+2H3
		AX-3X/40	4HO+0H3
		AX-3X/31	3HO+1H3
		AX-3X/22	2HO+2H3
		AX-3X/13	1HO+3H3
		AX-3X/04	0HO+4H3
	Вспомогательный контакт AX-3C (установка сбоку)	AX-3C/11B	1HO+1H3

Таблица выбора вспомогательных устройств (реле времени с пневматическим замедлением)

Контактор	Дополнительное вспомогательное устройство	Модель вспомогательного устройства	Комбинация контактов	Диапазон задержки (с)
Полная серия NXC (за исключением NXC-06M÷12M)	Приставка выдержки времени F5	F5-T0	1НО+1НЗ	0,1÷3
		F5-T2	1НО+1НЗ	0,1÷30
		F5-T4	1НО+1НЗ	10÷180
		F5-D0	1НО+1НЗ	0,1÷3
		F5-D2	1НО+1НЗ	0,1÷30
		F5-D4	1НО+1НЗ	10÷180

Таблица выбора вспомогательных устройств (пылезащитный кожух)

Контактор	Дополнительное вспомогательное устройство
NXC-06÷22, NXC-120÷630	Пылезащитный кожух AXC-1
NXC-25÷38	Пылезащитный кожух AXC-2
NXC-40÷65	Пылезащитный кожух AXC-3
NXC-75÷100	Пылезащитный кожух AXC-4

Таблица выбора вспомогательных устройств (механическая блокировка)

Контактор	Исполнение механической блокировки
NXC-06÷38	MI-5
NXC-40÷65	MI-6
NXC-75÷100	MI-7
NXC-120÷225	MI-9
NXC-265÷630	NCL8-C

Основные параметры и технические характеристики вспомогательных устройств

Параметр			Значение параметра	
Номинальное рабочее напряжение (Ue), В			До 690	
Номинальное напряжение изоляции (Ui), В			690	
Условный тепловой ток (Ith), А			10	
Номинальная включающая способность, А			Ток отключения 10 Ie (AC-15) или Ie (DC-13)	
Защита от короткого замыкания			gG предохранитель: 10 А	
Нагрузочная способность	Вспомогательный контакт	AC-15	380/400 В	1,5А
		DC-13	220 В	0,3А
	Реле времени с пневматическим замедлением F5	AC-15	660/380 В	0,52А/0,95А
		DC-13	220 В	0,15А
Соответствие стандартам			GB/T 14048.5, IEC/EN 60947-5-1	
Сертификация			CE, CCC	
Степень защиты			IP 20	
Сечение кабеля ($мм^2$)	Гибкий кабель без наконечника		1÷4	
			1÷4	
	Гибкий кабель с наконечником		1÷4	
			1÷2,5	
	Жесткий кабель		1÷4	
			1÷4	
Размер винта			M3.5, M3 (AX-3M)	
Момент затяжки (Н·м)			0.8	


Дополнительные изделия


Название	Реверсивный контактор переменного тока
Реверсивный контактор переменного тока	

ГАБАРИТНО-ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

NXC-06M÷12M









Исполнение контактора	Amax	Bmax	Cmax	Dmax	a	b	Ø
NXC-06M-12M	45,5	59	58	94	35±0,35	50±0,48	4,2
NXC-06M/4-12M/4	45,5	59	58	94	35±0,35	50±0,48	4,2
NXC-06M/Z-12M/Z	45,5	59	70	106	35±0,35	50±0,48	4,2
NXC-06M/4/Z-12M/4/Z	45,5	59	70	106	35±0,35	50±0,48	4,2

NXC-06÷38







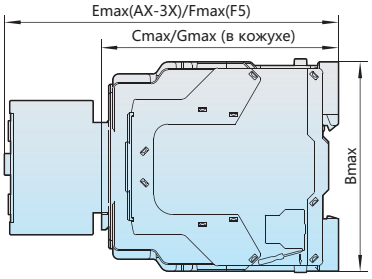

NXC-40÷100



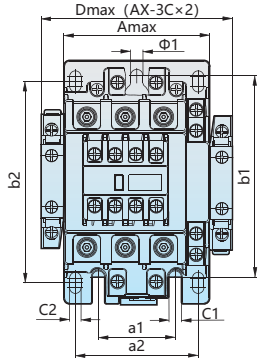





Исполнение контактора	Amax	Bmax	Cmax	Dmax	Emax	Fmax	Gmax	a1	b1	c1	a2	b2	c2
NXC-06-16	45,5	75	88	70	126,5	146,5	90	35	48	Ø4,5	-	-	-
NXC-18-22	45,5	75	88	70	126,5	146,5	90	35	48	Ø4,5	-	-	-
NXC-25-38	56,5	87	93	81	131,5	151,5	95	40	48	Ø4,5	-	-	-
NXC-40-65	77	129	118	102	156,5	176,5	121	40	105	Ø6,5	64	105	Ø6,0
NXC-75-100	87	132	127	112	165,5	185,5	129	40	105	Ø6,5	74	112	Ø5,5

NXC-120÷225




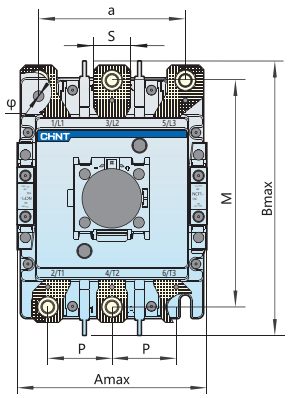


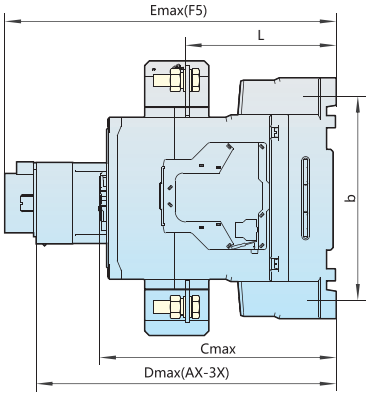

NXC-265÷400




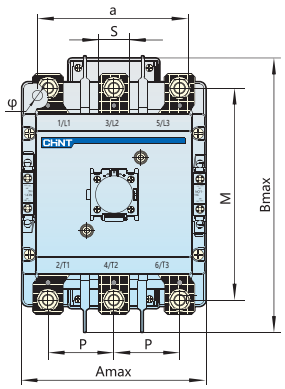


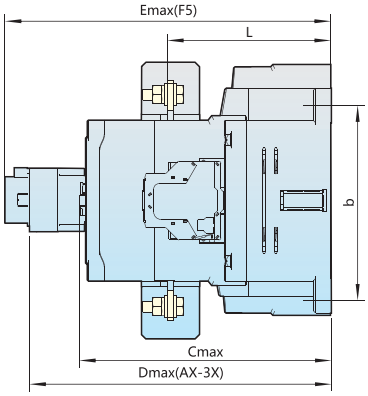

NXC-500÷630



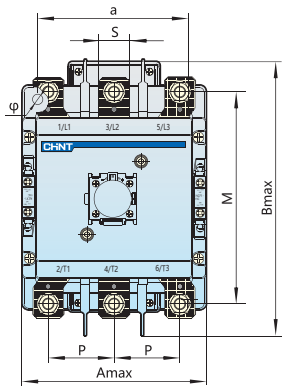

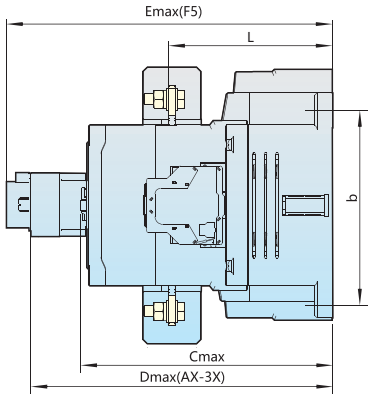

Исполнение контактора	Amax	Bmax	Cmax	Dmax	Emax	a	b	Ø	L	M	P	S
NXC-120-160	127	182	156	196,5	216,5	96	133,6	7	99	143	42	20
NXC-185-225	127	182	156	196,5	216,5	96	133,6	7	99	155	41	24
NXC-265-400	150	236	207	245,5	265,5	120	180	9	134	168	48	25
NXC-500-630	165	248	225	263,5	283,5	120	180	9	146	189	58,5	27

КОМПЛЕКТНОСТЬ

1. Контактор – 1шт.
2. Паспорт – 1шт.

УСЛОВИЯ НОРМАЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ, МОНТАЖА, ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ

1. Степень защиты: IP20 (NXC-06-38:); IP10 (NXC-40-100); IP00 (NXC-120-630)
2. Рабочая температура: от -35°С до +70°С
3. Высота над уровнем моря: ≤ 2000 м.

РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ И ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА)

Изготовитель гарантирует соответствие характеристик оборудования при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантийный срок* 18 месяца с даты ввода Изделия в эксплуатацию, но не более 24 месяцев от даты передачи оборудования Покупателю.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Соответствуют требованиям Соответствуют стандартам ГОСТ Р IEC 60947-4-1, Аппаратура коммутационная и механизмы управления низковольтные комплектные. Часть 4-1. Контакторы и пускатели электродвигателей. Электромеханические контакторы и пускатели электродвигателей

ШТАМП ТЕХНИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ



СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Оборудование подлежит утилизации после принятия решения о невозможности или нецелесообразности его капитального ремонта или недопустимости дальнейшей эксплуатации. Утилизация проводится по инструкции эксплуатирующей организации.

* *гарантийный срок указан для оборудования, поставляемого на территории Российской Федерации. Для иных стран условия гарантии определяются договором поставки.*

CHINT GLOBAL PTE. LTD.

Address: A3 Building, No. 3655 Sixian Road,
Songjiang Shanghai, China

Tel: +86-21-5677-7777
Fax: +86-21-5677-7777
E-mail: cis@chintglobal.com

www.chintglobal.com



© Все права защищены компанией CHINT

Спецификации и технические требования могут быть изменены без предварительного уведомления. Пожалуйста, свяжитесь с нами для подтверждения соответствующей информации о заказе