SIEMENS

Лист тех. данных 3LD9200-5C



доп. контакт, 1 НО + 1 НЗ, принадлежность для главных и аварийных выключателей 3LD2, монтаж на гориз. поверхность, для установки в распред. щиты, изоляционный материал, а также для главных и аварийных выключателей 3LD5 UL монтаж на горизонтальную поверхность,

версия	
торговая марка изделия	SENTRON
наименование изделия	вспомогательный выключатель
исполнение изделия	принадлежности для главного и аварийного выключателя 3LD2, для установки в распределительные щиты, герметизированный диэлектрический корпус
рабочий ток	
● при AC-15 при 110 В расчетное значение	6 A
● при AC-15 при 230 В расчетное значение	3 A
● при AC-15 при 500 В расчетное значение	1,4 A
● при DC-13 при 24 В расчетное значение	4 A
начальный пусковой крутящий момент при винтовом зажиме	
● мин.	0,8 N·m
● макс.	1,2 N·m

Разрешения Сертификаты

General Product Approval


CSA Confirmation UL VDE Miscellaneous EAC

other		Environment	
Miscellaneous	Confirmation	Environmental Con-firmations	Environmental Con-firmations

Дополнительная информация

Информация об упаковке
Информация об упаковке
Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,…)
http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs
Industry Mall (Online ordering system)
https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3LD9200-5C
Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/3LD9200-5C
Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3LD9200-5C
CAx-Online-Generator
http://www.siemens.com/cax
Tender specifications
http://www.siemens.com/specifications

© Copyright Siemens

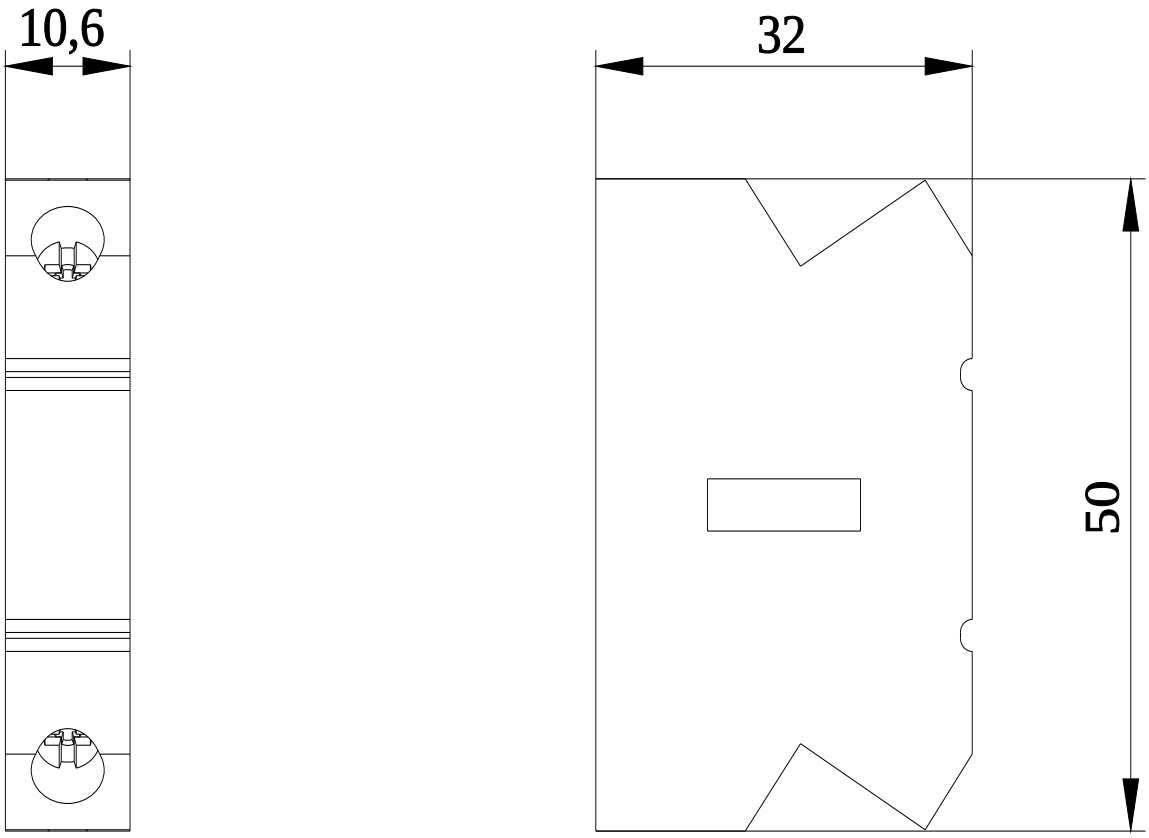

последнее изменение: 18.04.2024

.
© Copyright Siemens

.
© Copyright Siemens