EMAS ELEKTROTEKNİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş

Паспорт


патрон для ламп,
торговая марка «EMAS»,

модель **B3**

Технические параметры

Электротехническое изделие общего назначения.

Тип патрона: BA9S

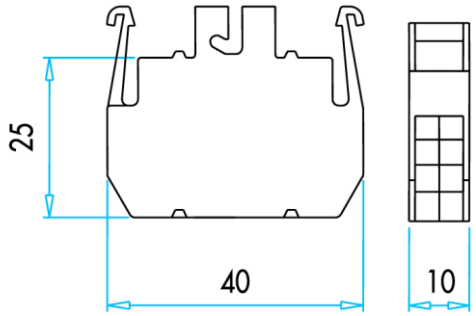

Техническая информация:

Корпус:

- низкое термическое расширение;
- пластиковый корпус.

Стандарты:

- TS EN 60947-5-1

Общая информация:

- Рабочая температура	85 °C max
- Механический ресурс	50.000 min.
- Электрический ресурс	50.000 min.
- Тип соединения провода	клемма
- Размер сечения проводов для подключения	2,5 mm²
- Влагозащита	IP40

Электрическая информация:

Общая информация:

- Уровень использования		AC15-AC1
- Рабочее напряжение	Ue	250 V AC
- Рабочая частота	f	50 Hz
- Рабочий ток	Ie	0,63 – 1,00 A
- Тепловой ток	Ie	16 A
- Напряжение изоляции	Ui	250 V AC
- Напряжение сопротивления хода	Uimp	2,5 kV
- Отключающая способность при КЗ	Icn	1 kA
- Сопротивление изоляции		10 MΩ min

Дата изготовления указана на первичной упаковке.