

PRISE DROITE A ECROU A PRESSE ETOUPE ETANCHE DE PANNEAU CABLE 5/50

R166.326.000

SERIE C

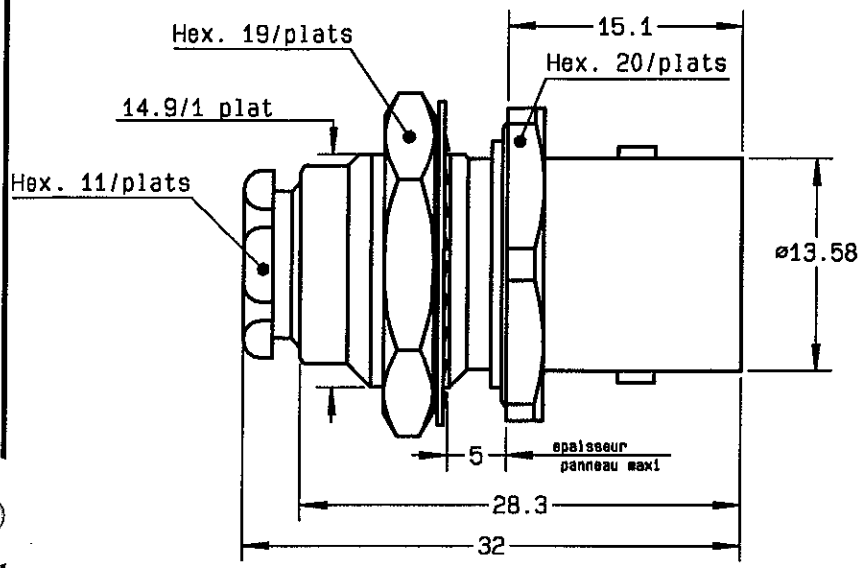



	MM		INCH	
	maxi	mini	maxi	mini
A	15.95	15.85	0.628	0.624
B	15.10	15.00	0.594	0.591

IMPEDANCE CARACTERISTIQUE	50	Ω
BANDE DE FREQUENCE	0 -3	GHz
TEMPERATURE D'UTILISATION	-55 +155	°C
R.O.S	1.30 + 0 x F(GHz)Maxi	
PERTES D'INSERTION	√F(GHz)	dB Maxi
TENSION DE SERVICE	1500	Veff Maxi
TENSION D'ESSAI	3000	Veff Mini
RESISTANCE D'ISOLEMENT	3000	MΩMini
HERMETICITE		$Atm.cm^3/s$
ETANCHEITE		MPa
NBR DE MANOEUVRES		Cycles
MASSE		gr
SPECIFICATION		

CABLES : **KX 15**
RG 141
RG 58

AUTRES CARACTERISTIQUES

TENUE DU CABLE EN TRACTION	150	N Mini
RETENTION CONTACT CENTRAL		
Axial - sens accouplement		N Mini
Axial - autre sens		N Mini
Couple		cm.N Mini
COUPLE DE SERRAGE RECOMMANDE		
a l'accouplement		cm.N
sur panneau	500	cm.N
du presse etoupe	450	cm.N

COMPOSANTS	MATERIAUX	REVETEMENTS (toutes les valeurs sont données en microns)
CORPS	LAITON	NICKEL .
CONTACT DE MASSE	LAITON	NICKEL .
CONTACT CENTRAL	BRONZE,CUPRO BERYLLIUM	OR 0.5 SUR NICKEL 2
ISOLANT	PTFE	-
JOINT	ELASTOMERE SILICONE	-
AUTRES PIECES	LAITON	NICKEL .

EDITION	DATE CREATION	N° d'ETUDE
K	04-DEC-62	

RADIALL®

Connect to the future

Ces renseignements sont donnes a titre indicatif.Dans le but constant d'ameliorer nos produits nous nous reservons le droit d'apporter toutes modifications jugees utiles.

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

Radiall:
R166326000