Presskabelschuhe mit PVC-Isolation, 3-fach und 4-fach

Werkstoff:
E-CU sn = Elektrolytkupfer verzinnt

Temperaturbeständigkeit:
-10°C bis + 75°C / 600 V max.

Cosses à sertir avec isolation en PVC, triple et quadruple

Matière:
E-CU sn = cuivre électrolytique étamé

Résistant à une temperature de:
-10°C à + 75°C / 600 V max.


Solderless Terminals with PVC insulation, 3-way and 4-way


Material:
E-CU sn = tin-plated electrolytic copper

Temperature Range
-10°C up to + 75°C / max. 600 V

Bestellbeispiel:
Exemple de commande:
Example of order:

3610A3

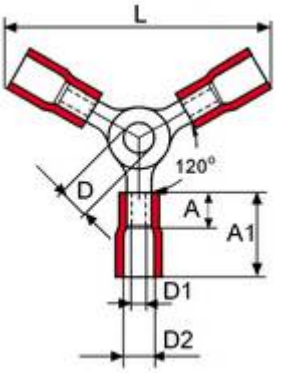





mm²	(AWG	für Bolzen pour borne for stud	Farben Couleurs Colours	Artikel-Nr. Numéro d'article Part-No.	ØD mm	ØD1 mm	ØD2 mm	L mm	A mm	A1 mm	S mm	Stand-Packg	Werkzeuge Outils Tools
0.5-1	(22-18)	M4		3610A3	4	1.7	4	34	5	10	4	100	3974N 3986N 3986S
1.5-2.5	(16-14)	M4		3631A3	4	2.3	4.5	36	5	10	4	100	
4-6	(12-10)	M4		3655A3	4	3.4	6.3	44	6	13	4	100	

Bestellbeispiel:
Exemple de commande:
Example of order:

3610A4

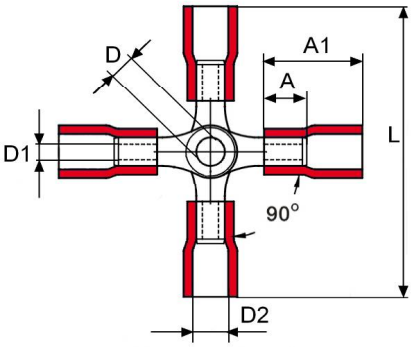



mm²	(AWG)	für Bolzen pour borne for stud	Farben Couleurs Colours	Artikel-Nr. Numéro d'article Part-No.	ØD mm	ØD1 mm	ØD2 mm	L mm	A mm	A1 mm	S mm	Stand-Packg	Werkzeuge Outils Tools
0.5-1	(22-18)	M4		3610A4	4	1.7	4	34	5	10	4.5	100	3974N 3986N 3986S
1.5-2.5	(16-14)	M4		3631A4	4	2.3	4.5	35.5	5	10	4.5	100	
4-6	(12-10)	M4		3655A4	4	3.4	6.3	43.5	6	13	4.5	100	

Tel. +41(0)622857575
Fax +41(0)622857474

Vogt AG Verbindungstechnik
www.vogt.ch/info@vogt.ch