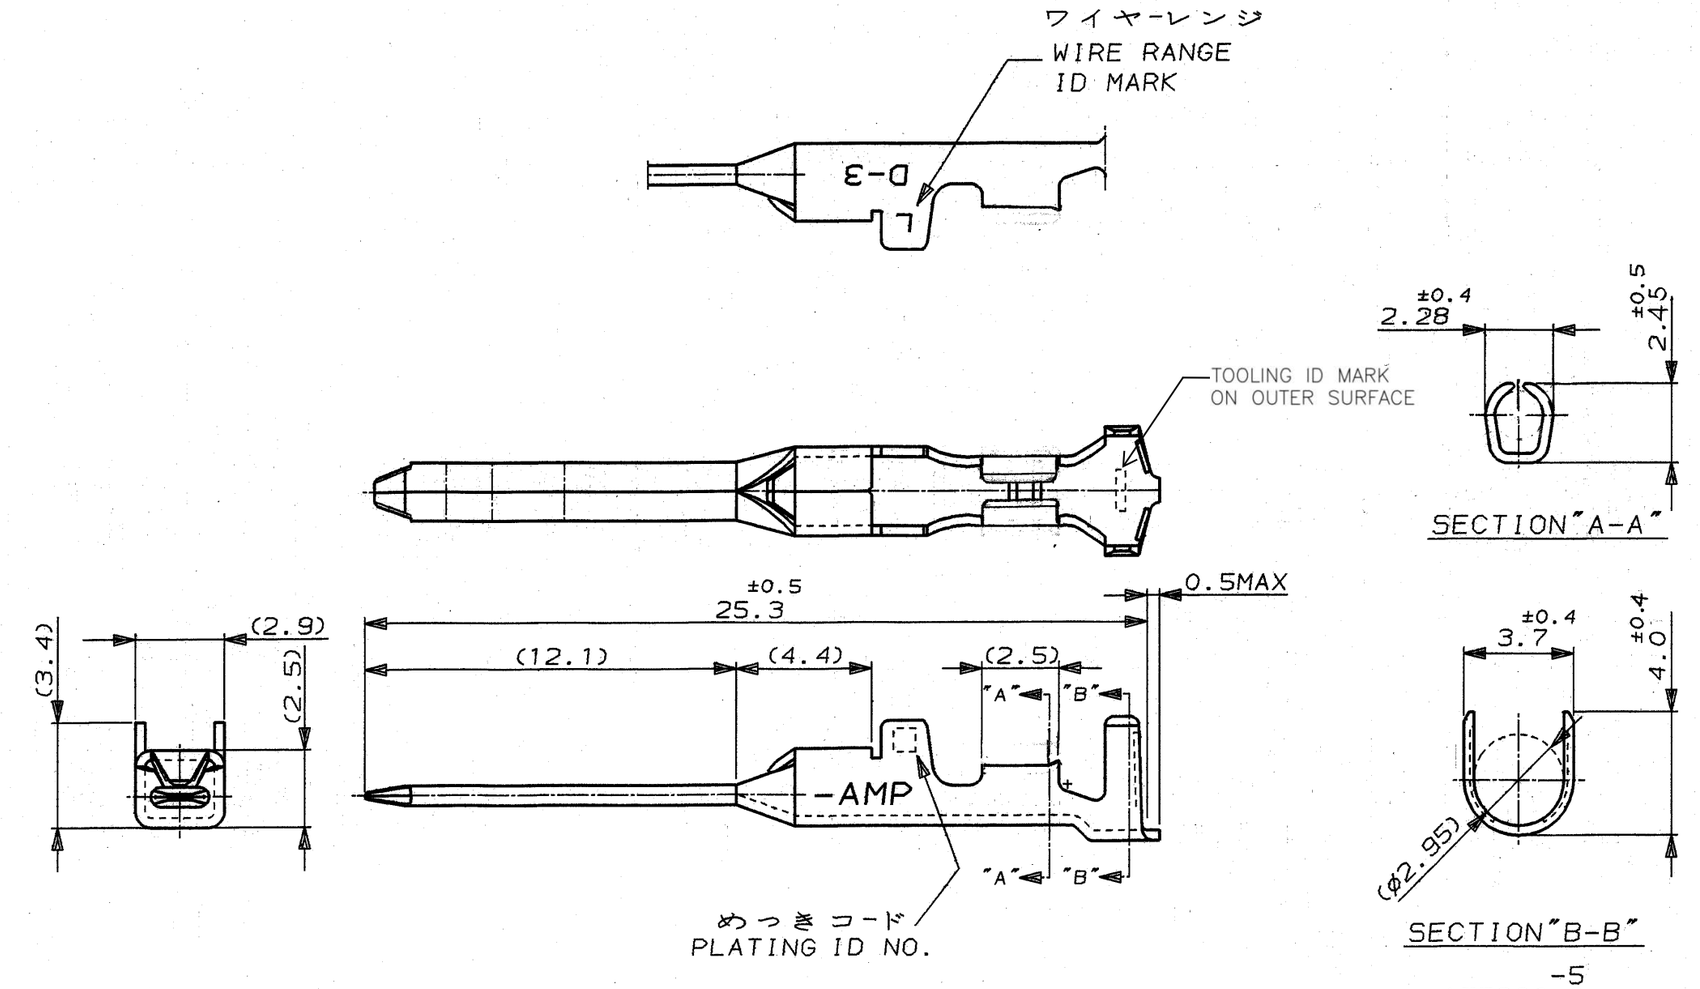


-5
175289-3
-2

注記

⚠1 金めっきは接触部のみとする

NOTE

⚠1 GOLD-PL. CONTACT AREA ONLY

5	光沢錫めっき (BRIGHT TIN-PL.)		-5
3	⚠1 0.76μm最小金めっき (0.76μmMIN. Au-PL.)		-3
2	⚠1 0.38μm最小金めっき (0.38μmMIN. Au-PL.)		175289-2
めっきコード (PL. ID NO.)	仕上 (FINISH)		型番 (P/N)

TE Connectivity

R	REVISED PER ECR-15-011723	Y.O	E.T	10AUG 2015
P	REVISED PER ECO-11-005140	RK	HMR	05APR11
LTR	変更 (REVISION RECORD)	DR	CHK	DATE

相合電線断面積 (WIRE RANGE)	被覆外径 (INSULATION DIA.)
AWG 20-16	1.8-2.8 mmø
材料 (MATERIAL) (COPPER ALLOY) 銅合金	仕上 (FINISH) (SEE TABLE) 表参照
DR. 2 MAR 92 N.Matsubara	DE. 2 MAR 92 N.Matsubara
CHK. 4 MAR 92 H.Obata	APP. 5-MAR-'92 S.MANABE

名称 (NAME) DYNAMIC D-3 SERIES TAB CONTACT
"L" SIZE LOOSE PIECE
ダイナミック D-3シリーズタブコンタクト

一般公差 (GENERAL TOLERANCE)
10以下 : ±0.2
10を超え 30以下 : ±0.25
30を超え 100以下 : ±0.3
角度 : ±3°

SIZE	LOC	番号 (No.)
B	J	C-175289

尺度 (SCALE)	REV.	SHEET
5-1	R	1 OF 1

(CUSTOMER DRAWING) 参考図面

PRINT DIST

U.855-111>U.DW6>S.C89-25173 WAS 91-25168-12,14,15 PROJ NO 391-604
単位: 特記 DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT

METRIC 三角法(3rd ANGLE PROJECTION) NUMBER C-175289

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

TE Connectivity:

175289-5