LINEA20 EF/TY

EFFICIENT LUMINAIRE CUT TO SIZE

WYDAJNA OPRAWA Z METRA

- lighting profile
- over 20 accessories available
- possibility of suspension along with the power supply
- LED modules are assembled with extra clamps
- angled connections illuminated
- continuous light line (with 120 P/m LED strip and white cover applied)
- maximum LED source width: 20 mm

- profil oświetleniowy
- ponad 20 akcesoriów
- możliwość zawieszenia na zasilaniu
- montaż modułów LED dociskiem
- świecące połączenia kątowe
- ciągła linia światła (przy użyciu taśm 120 P/m oraz klosza mlecznego)
- maksymalna szerokość źródła LED: 20 mm



SIMILAR IN THE OFFER / PODOBNE W OFERCIE



LINEA-IN20 EF/U7 | SURFACE14 EF/TY | WIDE24 G/W | VARIO30-01 | VARIO30-02

TOPMET®

LINEA20 EF/TY





PENDANT LUMINAIRE


Thanks to wide range of profile accessories it could be applied in many arrangements. SELV sling 50 V 1500 and FIX16 closing profile allows to create pendant luminaire with a small intersection, but strong light.


OPRAWA WISZĄCA


Dzięki licznym akcesoriom profil można zastosować w wielu aranżacjach. Zawiesie SELV 50 V 1500 oraz domykający profil FIX16 pozwalają stworzyć wiszącą oprawę o niewielkim przekroju, ale dającą silne światło.

LINEA20 EF/TY

- **E slide cover**
  klosz E wsuwany
- **F click cover**
  klosz F klik
- **E7 click cover**
  klosz E7 klik
- **Y flexible mounting plate**
  uchwyt Y sprężysty
- **cone Y flexible mounting plate**
  uchwyt Y sprężysty cone
- **T mounting plate**
  uchwyt T

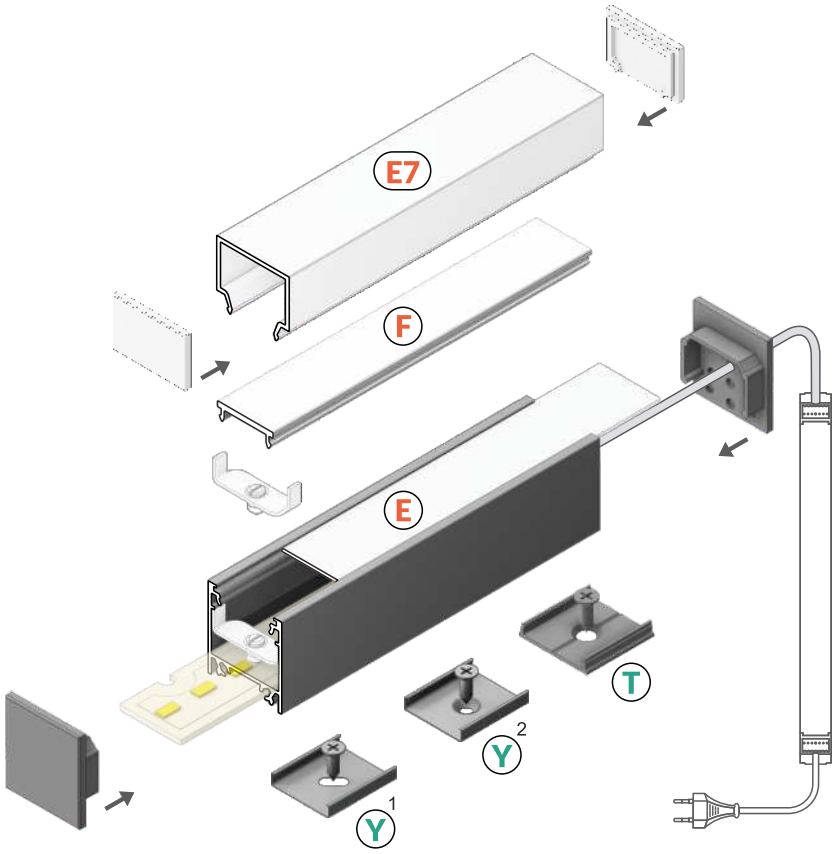

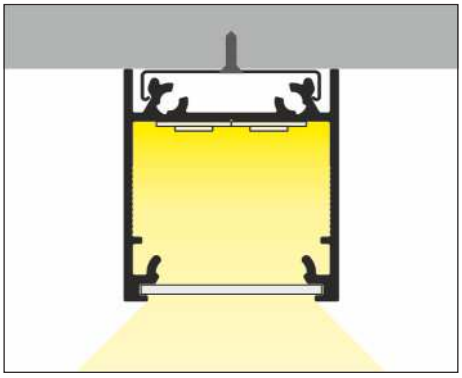

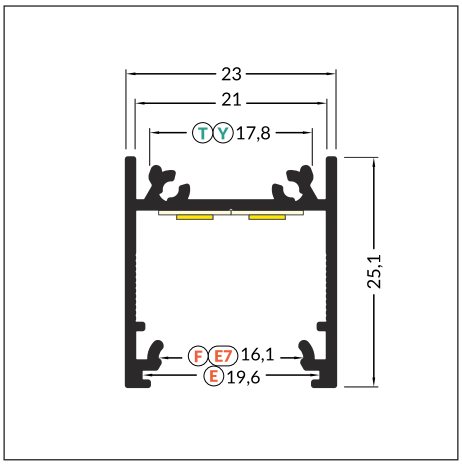

max 20 mm

surface
nawierzchniowy









INDEX = 1 pc, length 2000 mm
package = 10 pcs
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm
opakowanie = 10 szt.

white painted
biały malowany
C1020001

anodized
anodowany
C1020020

black anodized
czarny anodowany
C1020021

raw aluminium
surowe aluminium
C1020000

Available lengths / Dostępne długości
1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm

ACCESSORIES / AKCESORIA

Available in stock
Dostępny na magazynie


COVERS / KLOSZE


INDEX = 1 pc, length 2000 mm
package = 10 pcs
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm
opakowanie = 10 szt.

E slide cover
colours: transparent, frosted, white
material: PC, PP, PP


klosz E wsuwany
kolory: transparentny, szron, mleczny
materiał: PC, PP, PP

Note! Dimensions of the space to install LED source
Uwaga! Wymiary przestrzeni do zamontowania źródła LED






E transparent / E transparentny
A2040016




E frosted / E szron
A2040039



E white / E mleczny
A2040038

F click cover
colours: transparent, white
material: PMMA

klosz F klik
kolory: transparentny, mleczny
materiał: PMMA






F transparent / F transparentny
A2060016



F white / F mleczny
A2060038


E7 click cover
colour: white
material: PMMA

klosz E7 klik
kolor: mleczny
materiał: PMMA

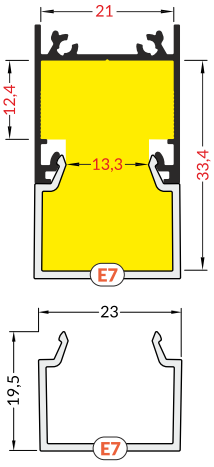



E7 white / E7 mleczny
C1080038





INDEX = 1 set
package of 10 sets = 20 pcs
INDEKS = 1 komplet, opakowanie zawiera 10 kompletów = 20 szt.

E7 white ending
zaślepka E7 mleczny
C1840038


ACCESSORIES / AKCESORIA

Available in stock
Dostępny na magazynie

LED MOUNTING / MOCOWANIE LED

LINEA20 LED mounting
material: aluminium

mocowanie LED LINEA20
materiał: aluminium







INDEX = 1 pc, length 2000 mm
package = 10 pcs
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm
opakowanie = 10 szt.


raw aluminium
surowe aluminium
C6060000

LIGHTING EFFECT / EFEKT ŚWIECENIA


LINAE20 LED mounting + LINEA20-1 LED clamp / Mocowanie LED LINAE20 + docisk LED LINEA20-1

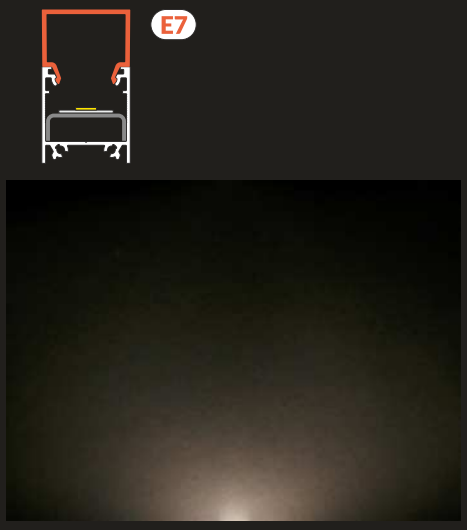


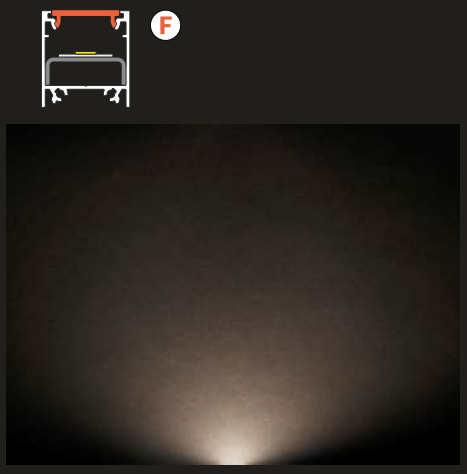


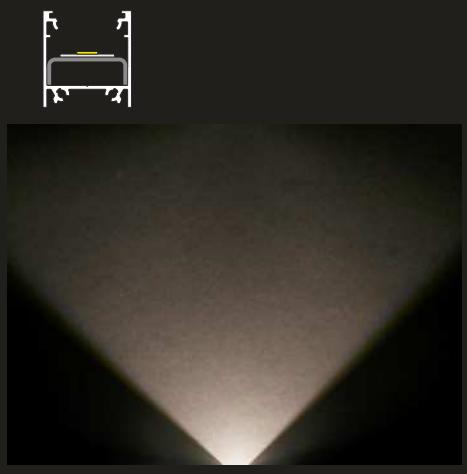

Lighting effect without LINEA20 LED mounting / Efekt świecenia bez użycia mocowania LED LINEA20

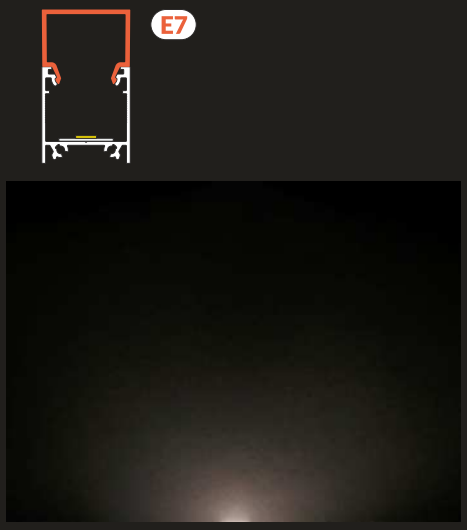

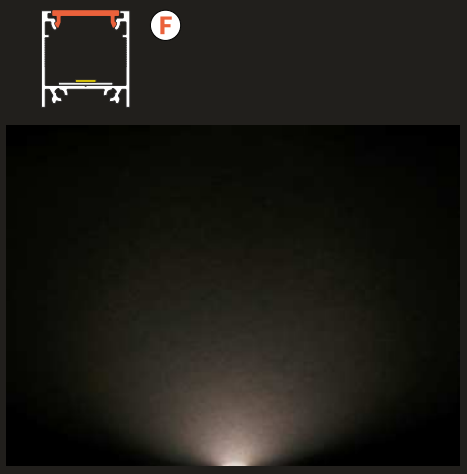

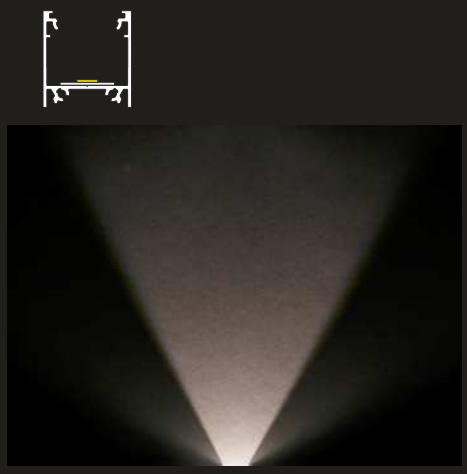


ACCESSORIES / AKCESORIA


Available in stock
Dostępny na magazynie

CLAMP / DOCISK

LINEA20 LED clamp
colour: white
material: painted steel, plastic

docisk LED LINEA20
kolor: biały
materiał: stal malowana, tworzywo







INDEX = 1 set
package of 10 sets = 20 pcs
INDEKS = 1 komplet, opakowanie zawiera 10 kompletów = 20 szt.

white biały	**C6940001**

LINEA20-1 LED clamp
colour: white
material: painted steel, plastic

docisk LED LINEA20-1
kolor: biały
materiał: stal malowana, tworzywo






white biały	**C6930001**

ENDINGS / ZAŚLEPKI

LINEA20 ending
colours: white, silver, black, grey
material: ABS

zaślepka LINEA20
kolory: biały, srebrny, czarny, szary
materiał: ABS






Ending with marked space to bore the holes.
Possibility of buying dedicated screws.
Zaślepka z punktami do przewiercenia otworów.
Istnieje możliwość zakupu dedykowanych wkrętów.

INDEX = 1 set
package of 10 sets = 20 pcs
INDEKS = 1 komplet, opakowanie zawiera 10 kompletów = 20 szt.

white biały	**C1940001**
silver srebrne	**C1940040**
black czarny	**C1940002**
grey szare	**C1940022**

screws for LED endings
colours: white, silver, black, inox

wkręty do zaślepek LED
kolory: biały, srebrny, czarny, inox







INDEX = 1 set
package of 10 sets = 40 pcs
INDEKS = 1 komplet, opakowanie zawiera 10 kompletów = 40 szt.

white biały	**B1900001**
silver srebrne	**B1900040**
black czarny	**B1900002**
inox inox	**B1900019**

LINEA20 EF/TY

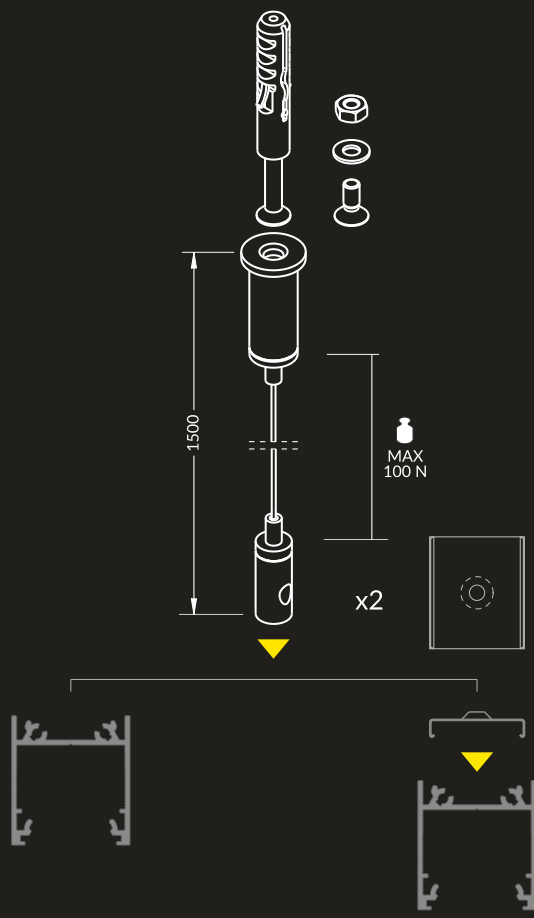

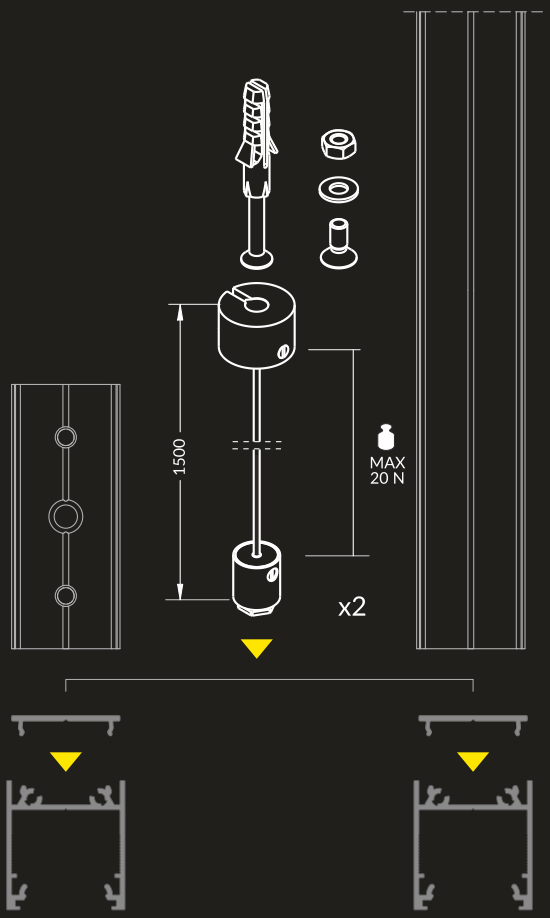









SLING FOR LED MOUNTING 1500
Compatible with flexible mounting plates, allows fast and easy assembly of the luminaire. Possibility of direct mounting to the profile.

ZAWIESIE DO UCHWYTU LED 1500
Kompatybilność z uchwytami sprężystymi, pozwala na szybki i łatwy montaż oprawy. Możliwy jest również montaż bezpośrednio do profilu.

SELV SLING 50 V 1500
It provides a minimalistic look – no additional wires required.

ZAWIESIE ZASILAJĄCE SELV 50 V 1500
Zapewnia minimalistyczny wygląd - bez konieczności doprowadzania dodatkowych przewodów.

Using FIX16 profile creates an aesthetic, closed from the top, luminaire.

Przy zastosowaniu profilu FIX16 tworzymy estetyczną, domkniętą od góry oprawę.

Drill Ø 5 mm mounting holes in FIX16
W profilu FIX16 należy wykonać otwory montażowe Ø 5 mm


ACCESSORIES / AKCESORIA

Available in stock
Dostępny na magazynie

MOUNTINGS / MOCOWANIA

Y flexible mounting plate
colour: inox
material: stainless steel

uchwyt Y sprężysty
kolor: inox
materiał: stal nierdzewna

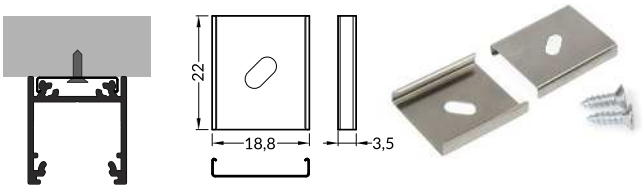


INDEX = 1 set
package of 10 sets = 20 pcs
INDEKS = 1 komplet, opakowanie zawiera 10 kompletów = 20 szt.

Y flexible mounting
uchwyt Y sprężysty

inox
inox
A2090019

cone Y flexible mounting plate
colour: inox
material: stainless steel

uchwyt Y sprężysty cone
kolor: inox
materiał: stal nierdzewna

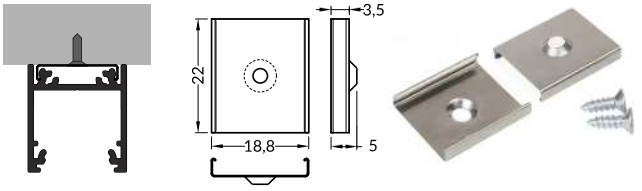


cone Y flexible mounting plate
uchwyt Y sprężysty cone

inox
inox
A2130019

T mounting plate
colour: raw aluminium
material: aluminium

uchwyt T
kolor: surowe aluminium
materiał: aluminium

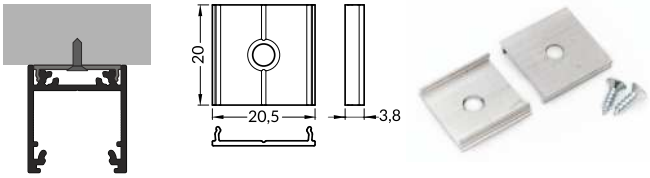

T mounting plate
uchwyt T


raw aluminium
surowe aluminium
C6960000

ALUMINIUM COVER / OSŁONA ALUMINIOWA

LED profile FIX16
colours: white, anodized, black, raw aluminium
material: aluminium

profil LED FIX16
kolory: biały, anodowany, czarny, surowe aluminium
materiał: aluminium

Available lengths / Dostępne długości
1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm

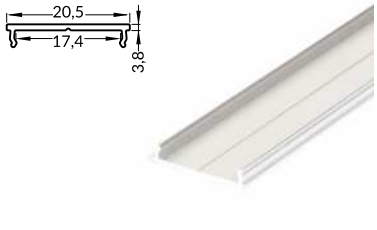

INDEX = 1 pc, length 2000 mm
package = 10 pcs
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm
opakowanie = 10 szt.

white painted
biały malowany
C6020001

anodized
anodowany
C6020020

black anodized
czarny anodowany
C6020021

raw aluminium
surowe aluminium
C6020000

SLING / ZAWIESIE

SELV sling 50 V 1500
colours: white, silver, black

zawiesie SELV 50 V 1500
kolory: biały, srebro, czarny



INDEX = 1 set
INDEKS = 1 zestaw

SELV sling 50 V 1500
zawiesie SELV 50 V 1500

white
biały
67120001

silver
srebrne
67120022

black
czarny
67120002

sling for LED mounting 1500
colour: chrome

zawiesie do uchwytu LED 1500
kolor: chrom



sling for LED mounting 1500
zawiesie do uchwytu LED 1500

chrome
chrom
67140003


LINEA20 EF/TY

CONNECTION POSSIBILITY
MOŻLIWOŚCI ŁĄCZENIA



ANGULAR CONNECTORS
Thanks to five different angle connectors (60° / 90° / 120° / 135° / 180°) it is possible to create many various lighting systems – with no need to cut the profile at an angle.
Bent connectors allows to connect profiles in two planes, at two angles: 90° on the inside and 270° on the outside.

ŁĄCZNIKI KĄTOWE
Dzięki łącznikom o pięciu różnych kątach (60° / 90° / 120° / 135° / 180°) możliwe jest tworzenie wielu różnych układów oświetlenia bez konieczności cięcia profilu pod skosem.
Łączniki gięte umożliwiają łączenie profili w dwóch płaszczyznach, pod dwoma kątami: wewnętrznym 90° i zewnętrznym 270°.

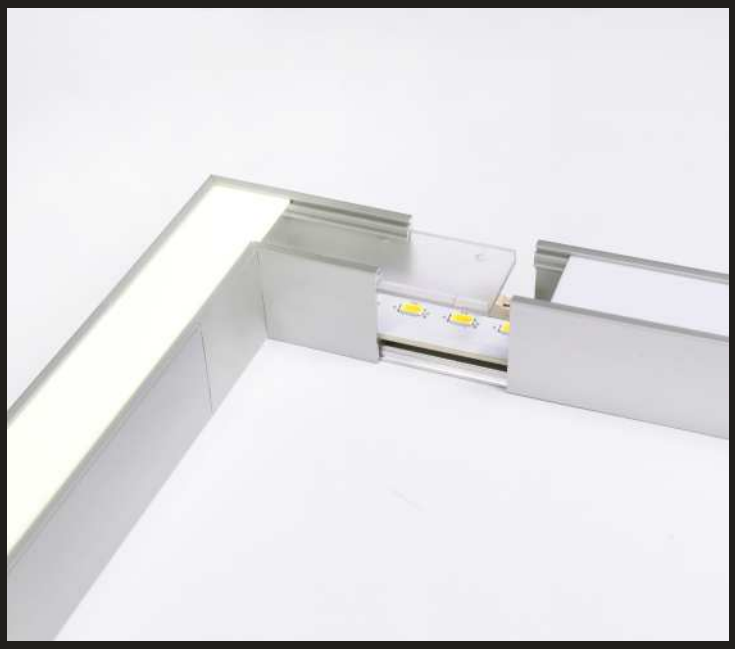



The component made of clear fabric provides secure connection, letting light through at the same time.
Thanks to that, the luminaire can illuminate on the entire surface of the cover – even in the corners.


Element z przejrzystego tworzywa zapewnia stabilizację łączenia, jednocześnie przepuszczając światło.
Dzięki temu oprawa może świecić na całej powierzchni klosza - również w rogach.

CONNECTORS / ŁĄCZNIKI

INDEX = 1 set
INDEKS = 1 zestaw

LINEA20 connector 60 deg
colours: white, anodized, black
material: aluminium, polycarbonate

łącznik LINEA20 60 st
kolory: biały, anodowany, czarny
materiał: aluminium, poliwęglan




connector 60 deg
łącznik 60 st

white biały	**C1850001**
anodized anodowany	**C1850020**
black czarny	**C1850002**

LINEA20 connector 90 deg
colours: white, anodized, black
material: aluminium, polycarbonate

łącznik LINEA20 90 st
kolory: biały, anodowany, czarny
materiał: aluminium, poliwęglan






connector 90 deg
łącznik 90 st

white biały	**C1860001**
anodized anodowany	**C1860020**
black czarny	**C1860002**

LINEA20 connector 90 deg bent
colours: white, anodized, black
material: aluminium, polycarbonate

łącznik LINEA20 90 st gięty
kolory: biały, anodowany, czarny
materiał: aluminium, poliwęglan






connector 90 deg bent
łącznik 90 st gięty

white biały	**C1870001**
anodized anodowany	**C1870020**
black czarny	**C1870002**

LINEA20 connector 120 deg
colours: white, anodized, black
material: aluminium, polycarbonate

łącznik LINEA20 120 st
kolory: biały, anodowany, czarny
materiał: aluminium, poliwęglan






connector 120 deg
łącznik 120 st

white biały	**C1880001**
anodized anodowany	**C1880020**
black czarny	**C1880002**

LINEA20 connector 135 deg
colours: white, anodized, black
material: aluminium, polycarbonate

łącznik LINEA20 135 st
kolory: biały, anodowany, czarny
materiał: aluminium, poliwęglan






connector 135 deg
łącznik 135 st

white biały	**C1890001**
anodized anodowany	**C1890020**
black czarny	**C1890002**

LINEA20 connector 180 deg
material: aluminium, polycarbonate

łącznik LINEA20 180 st
materiał: aluminium, poliwęglan






connector 180 deg
łącznik 180 st

C1900000

LINEA20 connector 270 deg bent
colours: white, anodized, black
material: aluminium, polycarbonate

łącznik LINEA20 270 st gięty
kolory: biały, anodowany, czarny
materiał: aluminium, poliwęglan





connector 270 deg bent
łącznik 270 st gięty

white biały	**C1910001**
anodized anodowany	**C1910020**
black czarny	**C1910002**

CONTINUOUS LIGHT LINE
The LINEA20 180° connector provides an aesthetic, continuous light line of any length.

CIĄGŁA LINIA ŚWIATŁA
Dzięki wykorzystaniu łącznika LINEA20 180° możliwe jest uzyskanie estetycznej, nieprzerwanej linii światła o dowolnej długości.



PL **Made in Poland**
Wyprodukowane w Polsce

EU-registered industrial design
Wzory przemysłowe EU

TOPMET®

TOPMET LIGHT Kłosowicz Wiśniewski i Wspólnik Sp. j. ADDRESS: Ostrowska 354, 61-312 Poznań, POLAND
tel. +48 61 87 27 500, fax. +48 61 87 27 518 biuro@topmet.pl, www.topmet.pl

The catalogue is not an offer under Polish Civil Code regulations. Colours of particular products may vary slightly from colours shown in pictures. The dimensions given are approximate and can not be a reason for complaint. TOPMET Company reserves the right to make technical changes.
Folder nie stanowi oferty w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego. Aktualną ofertę firmy stanowi cennik. Kolory poszczególnych produktów mogą się nieznacznie różnić od kolorów prezentowanych na zdjęciach. Podane wymiary są wymiarami orientacyjnymi i nie mogą stanowić podstawy reklamacji. Firma TOPMET zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych.

brochure designer • proj. folderu: M. Kędziora, A. Szafran 04.2017. **photo** • fot. K. Samulska, A. Szafran, L. Wesołowski