
Наконечники кабельные медные луженые с обратным радиусом контактной площадки

тип: ТМЛ-Р



- Предназначены для оконцевания опрессовкой медных кабелей и проводов
- Материал: рафинированная медь марки М1
- Покрытие: олово-висмутовое лужение (климатическое исполнение «Т2»)
- Диаметр трубной части наконечников рассчитан под опрессовку жил 1, 2 и 3 классов гибкости
- Размеры и длина хвостовика наконечников обеспечивают точное позиционирование для опрессовки
- Обратный радиус контактной площадки
- Специальная серия высокоточных матриц правильной шестигранной формы для опрессовки.
- Матрицы совместимы с гидравлическими прессами «КВТ»

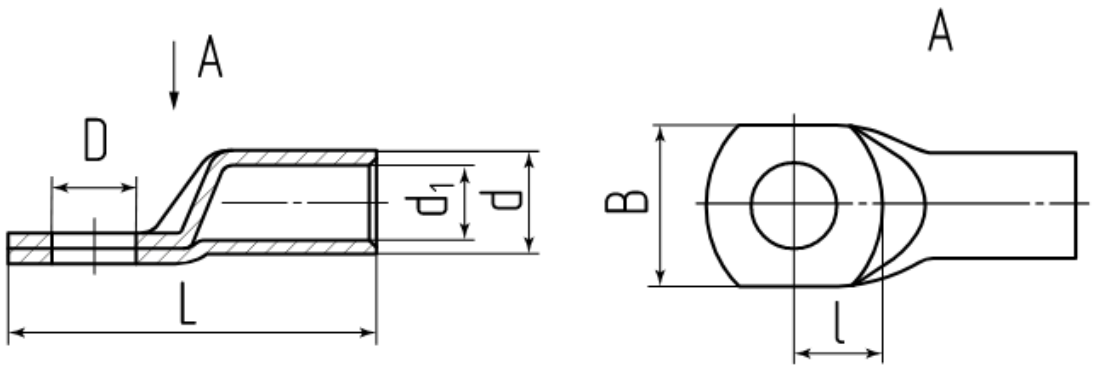

Код товара	товарные позиции	L (мм)	l (мм)	B (мм)	D (мм)	d (мм)	d_1 (мм)
87468	ТМЛ-Р 1,5-4 (КВТ)	16	5	7.5	4.3	3.5	1.7
87469	ТМЛ-Р 1,5-5 (КВТ)	16.5	5.5	8.5	5.3	3.5	1.7
87470	ТМЛ-Р 2,5-5 (КВТ)	17.5	5.5	8.5	5.3	3.9	2.3
87471	ТМЛ-Р 2,5-6 (КВТ)	20	6.5	9.5	6.4	3.9	2.3
87472	ТМЛ-Р 4-5 (КВТ)	19	5.5	8.5	5.3	4.4	2.8
87473	ТМЛ-Р 4-6 (КВТ)	21.5	6.5	9.5	6.4	4.4	2.8
87474	ТМЛ-Р 6-5 (КВТ)	21	6	8.5	5.3	5.1	3.5
87475	ТМЛ-Р 6-6 (КВТ)	23	7	9.5	6.4	5.1	3.5
87476	ТМЛ-Р 10-6 (КВТ)	26	6.5	9.5	6.4	6.3	4.5
87477	ТМЛ-Р 10-8 (КВТ)	29.5	8.5	11.5	8.4	6.3	4.5

Код товара	товарные позиции	L (мм)	l (мм)	B (мм)	D (мм)	d (мм)	d_1 (мм)
87478	ТМЛ-Р 16-6 (КВТ)	28.5	6.5	12	6.4	7.9	5.5
87479	ТМЛ-Р 16-8 (КВТ)	32	8.5	12	8.4	7.9	5.5
87480	ТМЛ-Р 25-8 (КВТ)	34.5	9	14	8.4	9.5	6.9
87481	ТМЛ-Р 25-10 (КВТ)	37.5	10.5	14	10.5	9.5	6.9
87482	ТМЛ-Р 35-8 (КВТ)	37	9	16	8.4	11	8.2
87450	ТМЛ-Р 35-10 (КВТ)	40	10.5	16	10.5	11	8.2
87451	ТМЛ-Р 50-8 (КВТ)	43	9.5	19	8.4	12.6	9.6
87452	ТМЛ-Р 50-10 (КВТ)	46	11	19	10.5	12.6	9.6
87454	ТМЛ-Р 70-10 (КВТ)	48.5	11	22	10.5	14.5	11.5
87455	ТМЛ-Р 95-10 (КВТ)	51.5	11.5	26	10.5	17.5	13.5
87456	ТМЛ-Р 120-12 (КВТ)	57	13.5	29	13	19.5	15
87457	ТМЛ-Р 150-16 (КВТ)	70	16	32	17	21	16.5
87458	ТМЛ-Р 185-16 (КВТ)	72	16	35	17	23.5	18.5
87459	ТМЛ-Р 240-16 (КВТ)	80	19	40	17	26	21