W 250


Art. No. 9067 – 8 Ω



25 cm (10“) Tieftöner mit luftgetrockneter Membran und Versteifungsringen. Front- oder rückseitige Montage möglich. Sehr gutes Preis-/Leistungsverhältnis und hohe Belastbarkeit.

25 cm (10“) woofer *with air-dried cone and cone reinforcement. Front or rear mounting possible. Very good price/ performance ratio and high power handling.*

Volumen/Prinzip; ***Volume/Principle***	**BR-Rohr;** ***BR-Channel***	**f_c/Q_{TC}**
30 l/Bassreflex; *bass reflex*	BR 15.34 (Länge; *length* 11 cm)	46 Hz
50 l/Bassreflex; *bass reflex*	BR 15.34 (Länge; *length* 9 cm)	38 Hz
70 l/Bassreflex; *bass reflex*	BR 15.34 (Länge; *length* 8 cm)	38 Hz

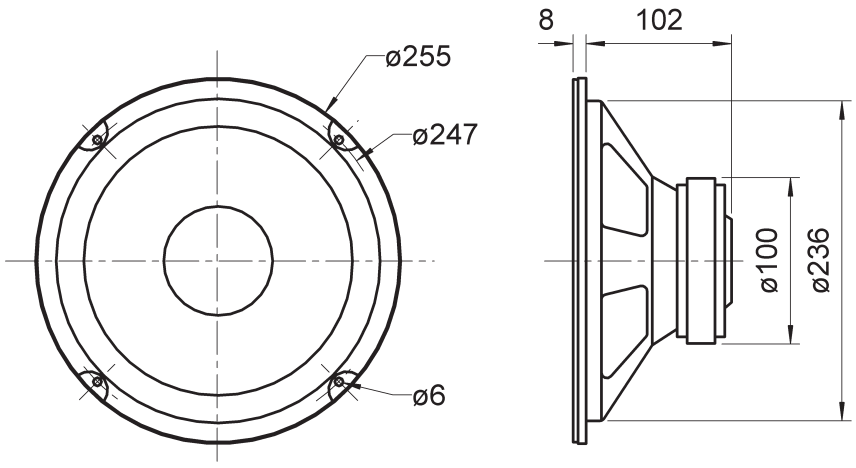


W 250
18.01.01

Technische Daten / *Technical Data*	
Nennbelastbarkeit *Rated power*	90 W
Impedanz *Impedance*	8 Ω
Übertragungsbereich (–10 dB) *Frequency response (–10 dB)*	fu–6000 Hz
Mittlerer Schalldruckpegel *Mean sound pressure level*	90 dB (1 W/1 m)
Grenzauslenkung x_{mech} *Excursion limit* x_{mech}	± 10 mm
Resonanzfrequenz *Resonant frequency*	45 Hz
Obere Polplattenhöhe *Height of front pole-plate*	6 mm
Schwingspulendurchmesser *Voice coil diameter*	35 mm Ø
Wickelhöhe *Height of winding*	12 mm
Schallwandöffnung *Cut-out diameter*	236 mm Ø
Anschluss *Terminal*	4,8 x 0,8 mm (+)/2,8 x 0,8 mm (–)
Gewicht netto *Net weight*	1,5 kg

Weitere Daten Seiten / *for further data see pages 385–386*

fu: Untere Grenzfrequenz abhängig vom Gehäuse; *Lower cut-off frequency depending on cabinet*

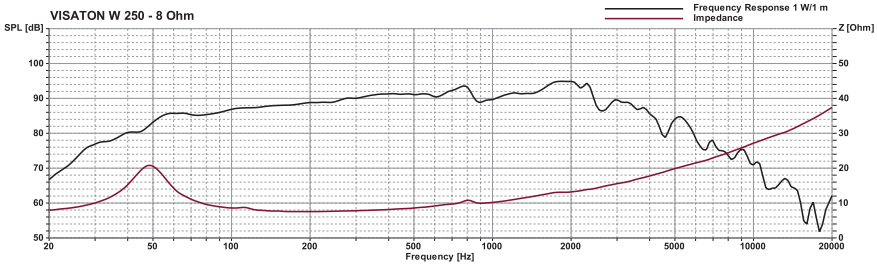

© VISATON GmbH & Co. KG • Ohligser Straße 29-31 • D-42781 Haan • Tel.: 0 21 29 / 5 52 - 0 • Fax: 0 21 29 / 5 52 - 10 • e-mail: visaton@visaton.com 2023

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

Visaton:

9067