



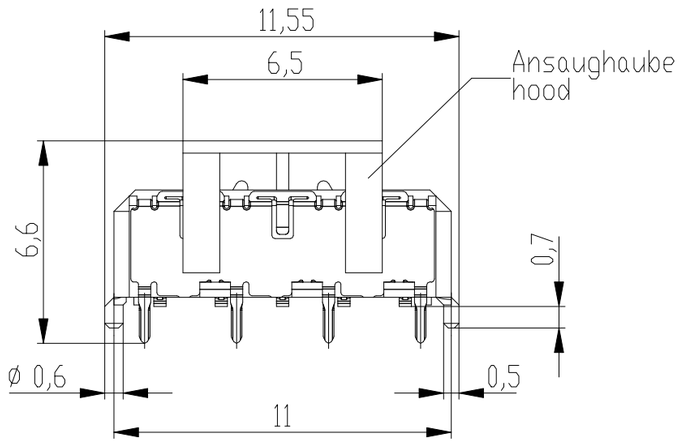


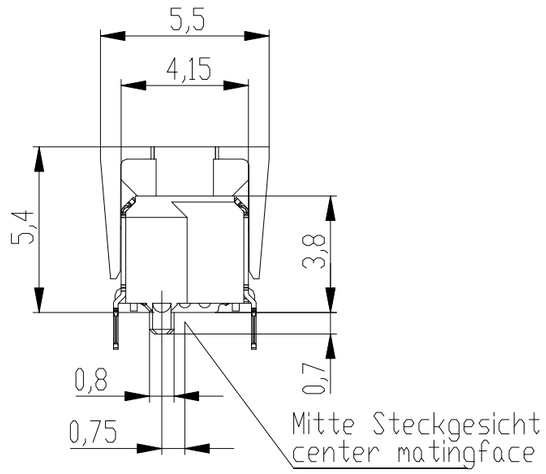


Verpackt in Gurtverpackung
Tape on Reel Packaging
Verpackungseinheit: 420 Stück
Packaging unit: 420 pcs



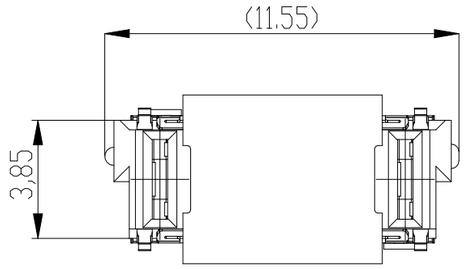


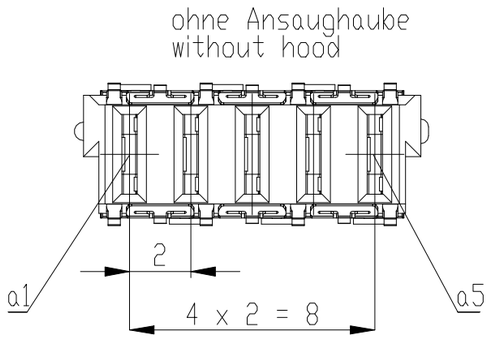

Abspulrichtung - Reel off Direction

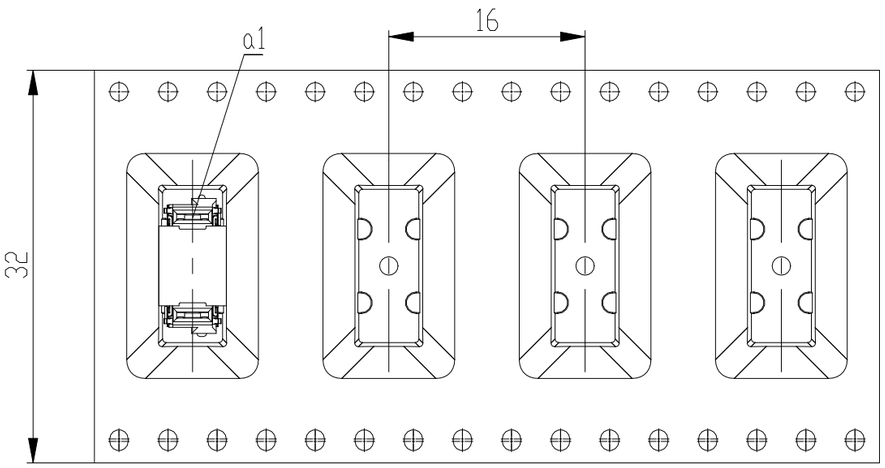

Leiterplatten-Layout Vorschlag / PCB-layout proposal

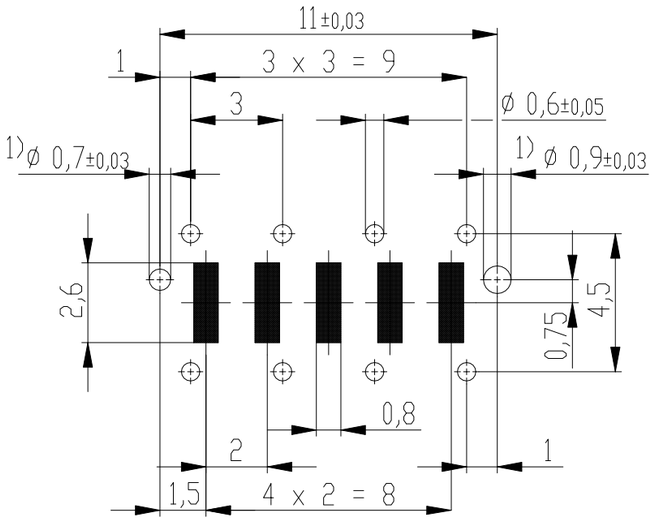

1) Durchmesser des Bohrers / Drill tool

Anforderungsstufe 1
Performance Level 1

Kontaktbereich vergoldet
Mating Area gold plating

Anschlussbereich verzinnt 4-6µm
Terminal Area 4-6µm tin plating

Koplanarität der Anschlüsse ≤ 0,1mm
Coplanarity Area of Termination ≤ 0,1mm

Copyright by TE GmbH
Proprietary notice pursuant to ISO 16016 to be observed.

Information:	Tolerances	All Dimensions in mm	Scale 5:1
Customer drawing: THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.	Subject to modification without prior notice. Drawing will not be updated.	TE Connectivity	Designation ERNI-Federleiste THR, Powerm. 4mm Female Con. THR, Powerm. 4mm
g / 12.09.2012 Index / Date			C- 214912-E I A3
			Class MSPEED