


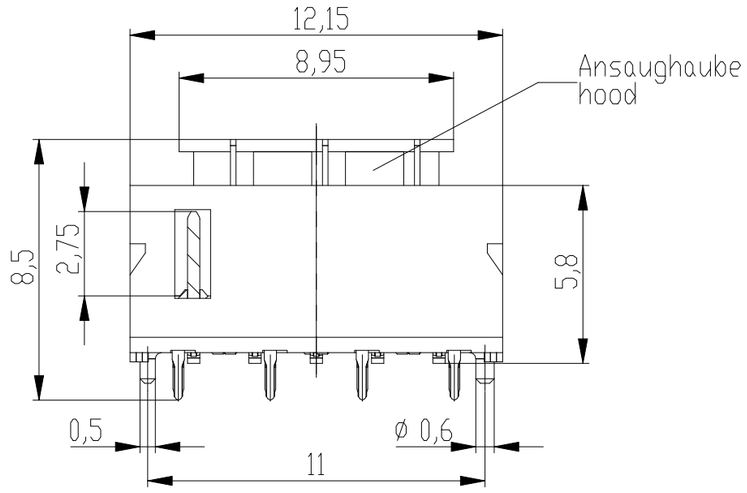


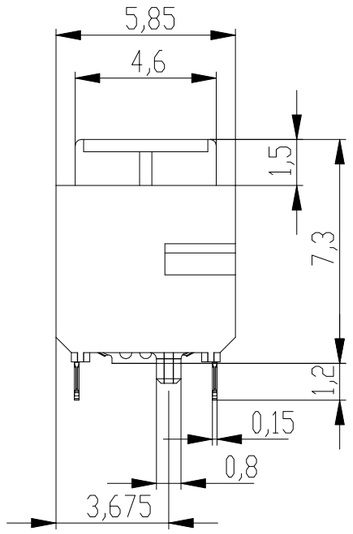


Verpackt in Gurtverpackung
Tape on Reel Packaging
Verpackungseinheit: 420 Stück
Packaging unit: 420 pcs




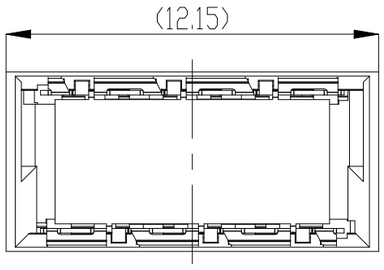


ohne Angsaughaube
without hood

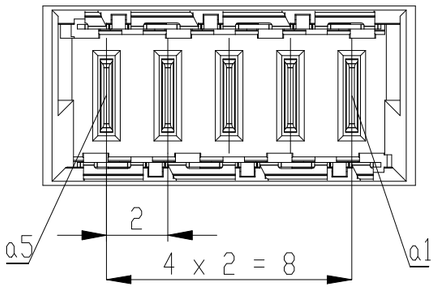

Abspulrichtung - Reel off Direction

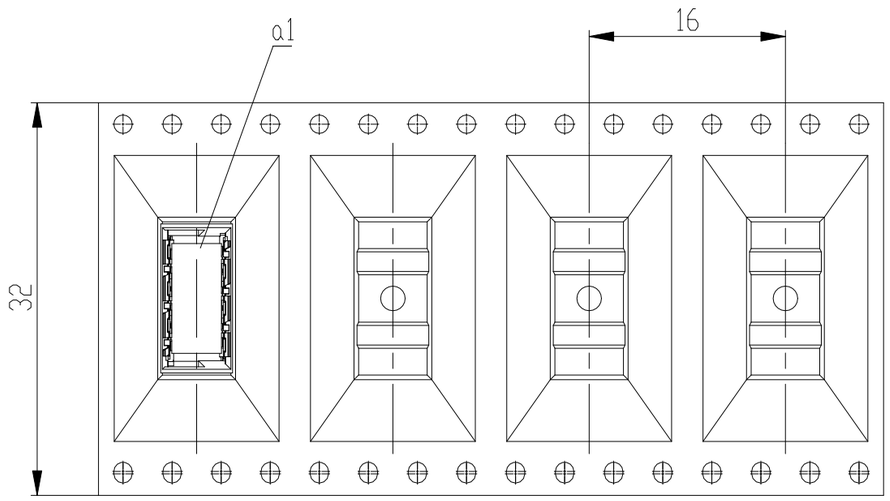

Leiterplatten-Layout Vorschlag / PCB-layout proposal

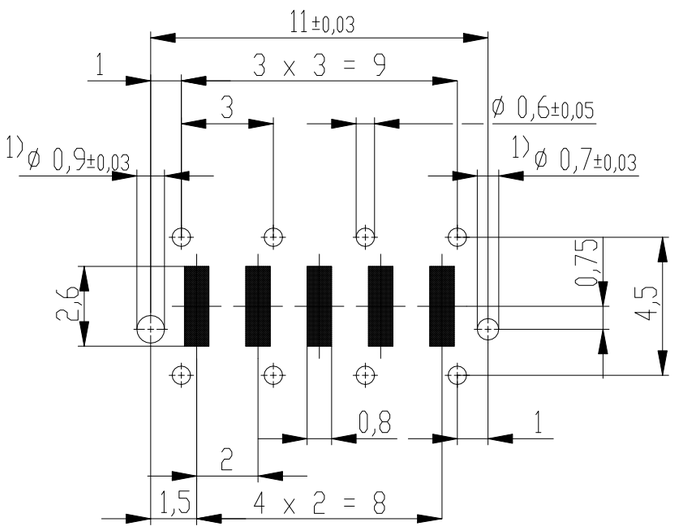

1) Durchmesser des Bohrers / Drill tool

Anforderungsstufe 1
Performance Level 1

Kontaktbereich vergoldet
Mating Area gold plating

Anschlussbereich verzinnt 4-6µm
Terminal Area 4-6µm tin plating

Koplanarität der Anschlüsse ≤ 0,1mm
Coplanarity Area of Termination ≤ 0,1mm

Copyright by TE GmbH
Proprietary notice pursuant to ISO 16016 to be observed

Information:	Tolerances	All Dimensions in mm	Scale 5:1
Customer drawing: THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.	Subject to modification without prior notice. Drawing will not be updated.		Designation: ERNI-Messerleiste THR, Powerm. 2mm / Male Con. THR, Powerm. 2mm
		TE Connectivity	C- 214917-E I
j 06.09.2012			A3
Index Date			Class MSPEED