Корпуса для РЭА серии UniCase




Корпуса серии **UniCase** предназначены для размещения различных радиоэлектронных устройств.

Корпуса выполнены из стали, окрашены порошковой краской и являются полностью разборными.

Устройство корпусов серии UniCase

Каждый корпус состоит из 7-и основных элементов (рис.1) и укомплектован необходимыми метизами и ножками:

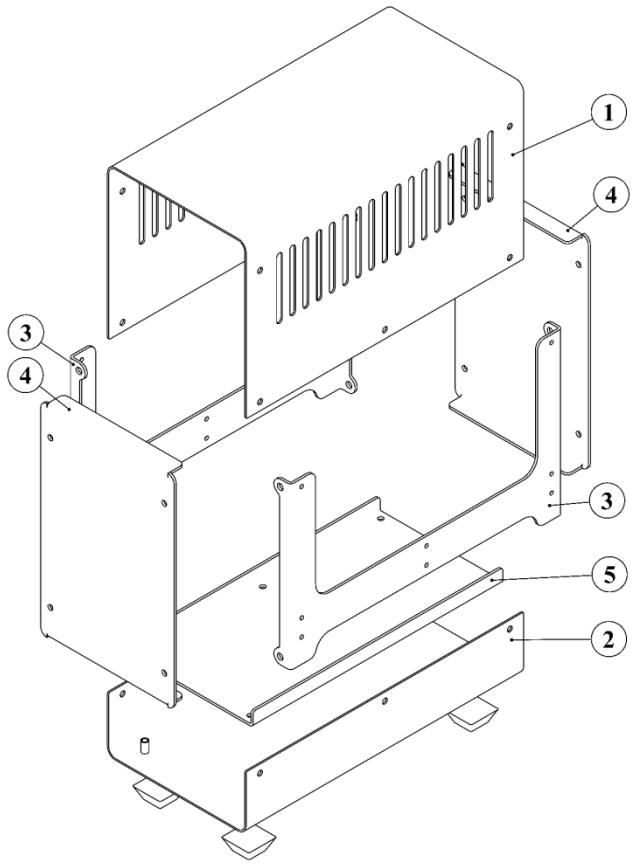

1. Верхняя крышка с вентиляционными пазами
2. Нижняя крышка с стойками крепления монтажной панели
3. Боковая скоба (2 шт.)
4. Панели (2 шт.)
5. Монтажная панель

рис.1 Обобщенная схема корпусов серии UniCase

Панели **4** и монтажная панель **5** изготовлена из стали толщиной 1,5 мм, что позволяет нарезать резьбу М3 в отверстиях креплений разъемов и радиокомпонентов.


Монтажная панель **5** предназначена для размещения и закрепления радиокомпонентов и после сборки и монтажа РЭА на ней устанавливается на стойки нижней крышки.

Применение монтажной панели позволяет исключить или минимизировать повреждения корпуса при монтаже.

Основные размеры корпусов серии **UniCase**

Группа	Ширина x Высота (мм)	Длина (мм)	Тип корпуса
A	100x150	200	**UniCase-A200**
		250	**UniCase-A250**
		300	**UniCase-A300**
B	120x100	160	**UniCase-B160**
		200	**UniCase-B200**
		250	**UniCase-B250**
C	120x150	160	**UniCase-C160**
		200	**UniCase-C200**
		250	**UniCase-C250**
D	120x180	200	**UniCase-D200**
		250	**UniCase-D250**
		300	**UniCase-D300**
E	160x80	160	**UniCase-E160**
		200	**UniCase-D200**
		250	**UniCase-D300**
F	160x120	160	**UniCase-F160**
		200	**UniCase-F200**
		250	**UniCase-F250**
G	200x100	200	**UniCase-G200**
		250	**UniCase-G250**
		300	**UniCase-G300**
H	200x150	200	**UniCase-H200**
		250	**UniCase-H250**
		300	**UniCase-H300**

Корпуса группы А

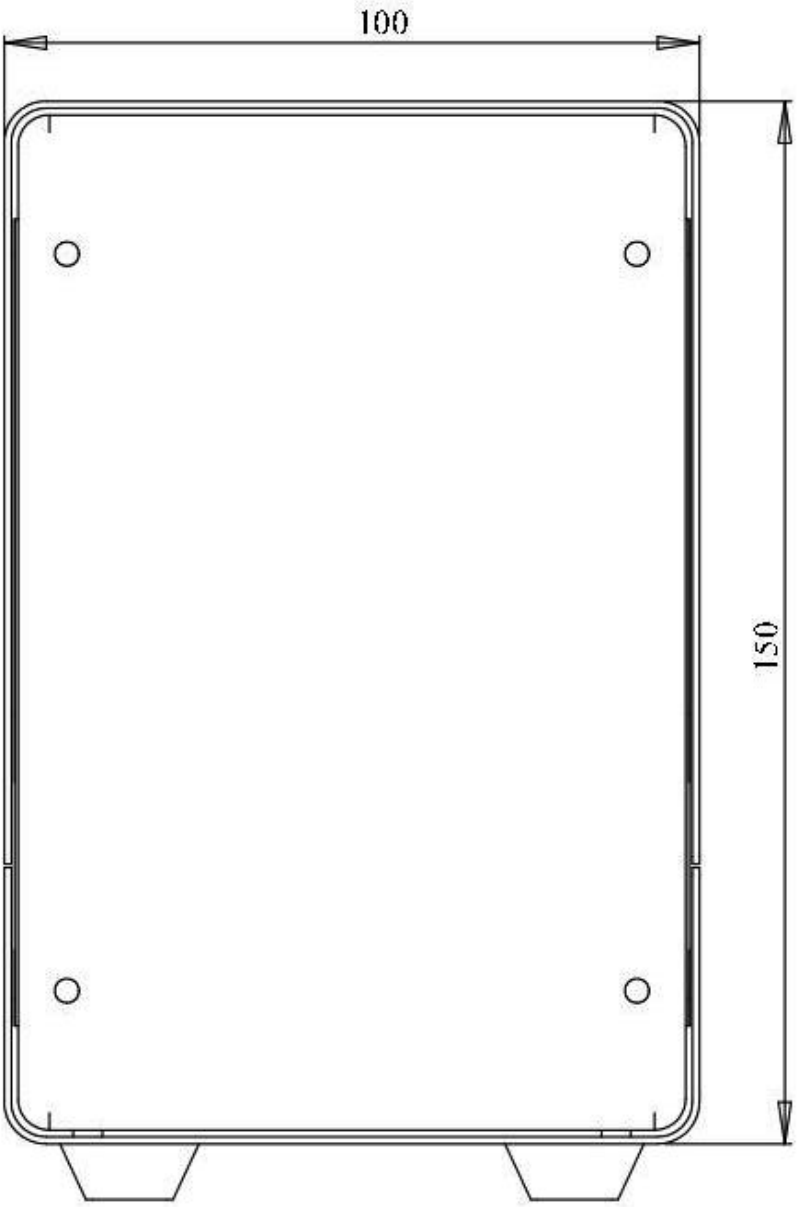


Фронтальный размер корпусов **UniCase** группы **А**

Таблица размеров корпусов группы А

Группа	Ширина х Высота (мм)	Длина (мм)	Тип корпуса
А	100х150	200	UniCase-A200
		250	UniCase-A250
		300	UniCase-A300

Корпуса группы B

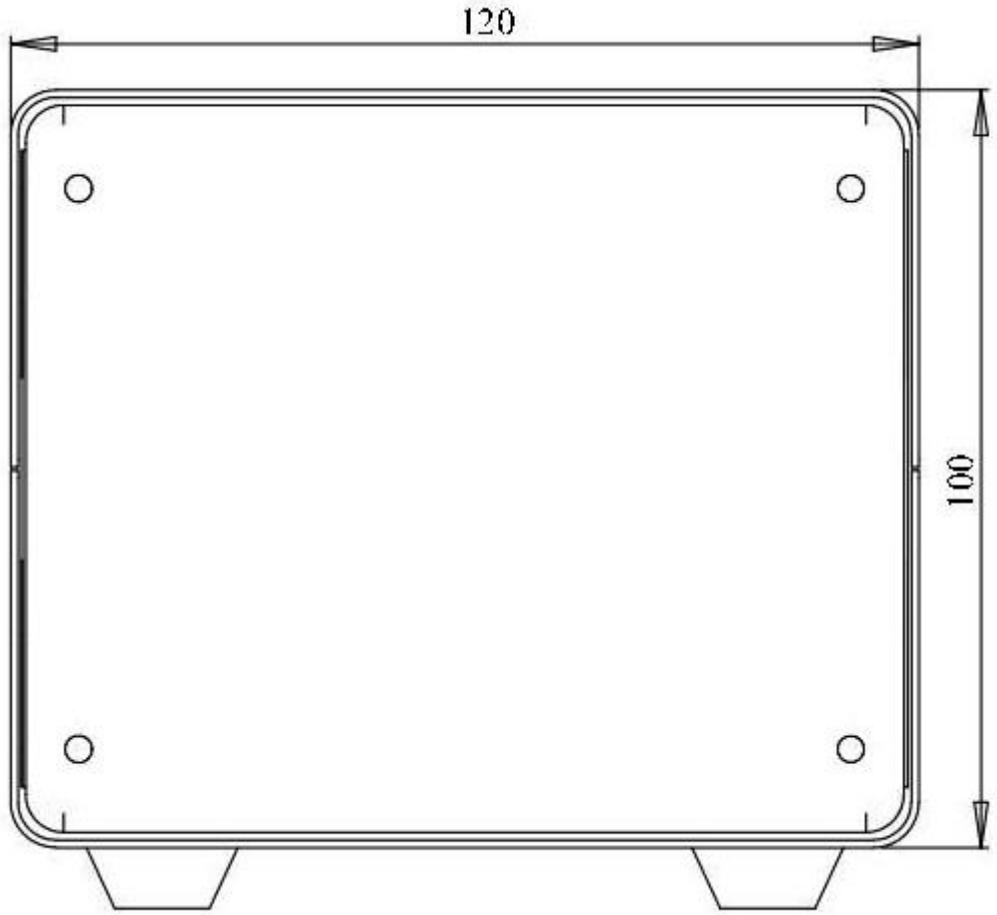


Фронтальный размер корпусов **UniCase** группы **B**

Таблица размеров корпусов группы B

Группа	Ширина x Высота (мм)	Длина (мм)	Тип корпуса
B	120x100	160	UniCase-B160
		200	UniCase-B200
		250	UniCase-B250

Корпуса группы С

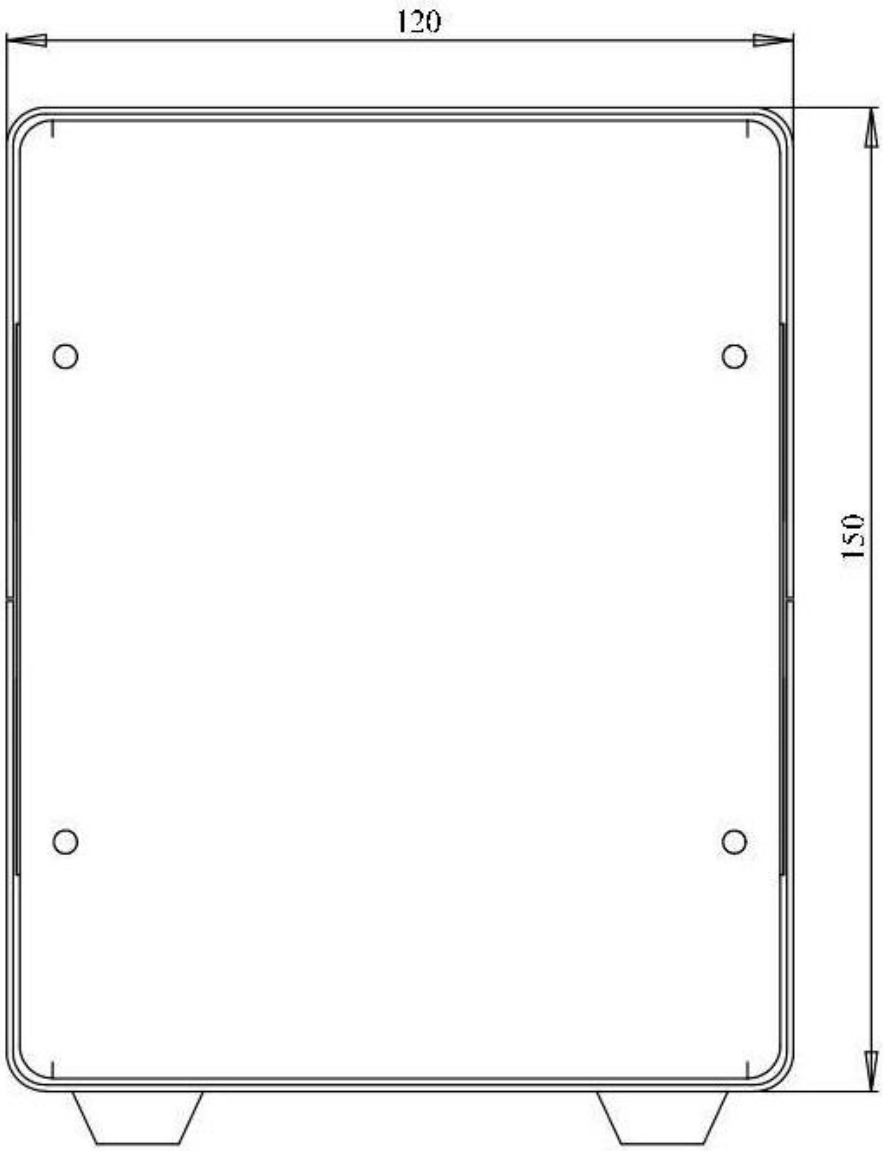


Фронтальный размер корпусов **UniCase** группы **С**

Таблица размеров корпусов группы С

Группа	Ширина х Высота (мм)	Длина (мм)	Тип корпуса
С	120х150	160	UniCase-C160
		200	UniCase-C200
		250	UniCase-C250

Корпуса группы D

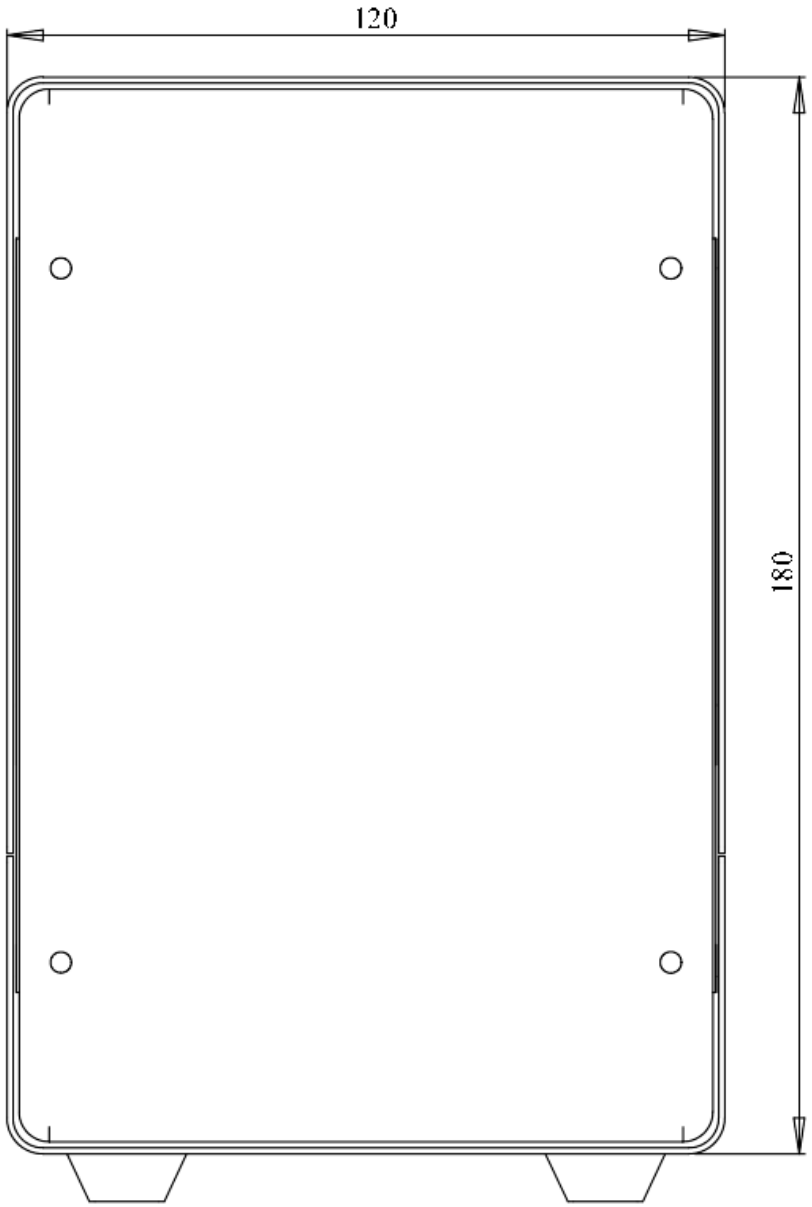


Фронтальный размер корпусов **UniCase** группы **D**

Таблица размеров корпусов группы D

Группа	Ширина x Высота (мм)	Длина (мм)	Тип корпуса
D	120x180	200	UniCase-D200
		250	UniCase-D250
		300	UniCase-D300

Корпуса группы E

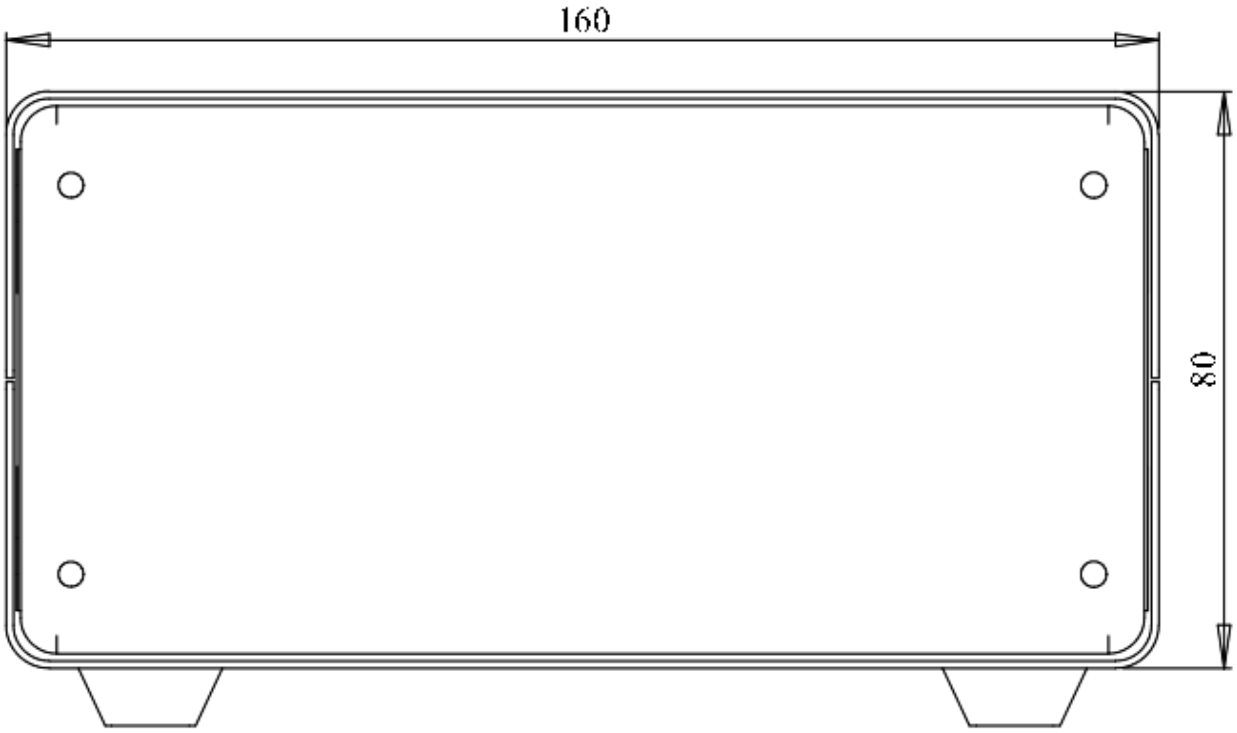


Фронтальный размер корпусов **UniCase** группы **E**

Таблица размеров корпусов группы E

Группа	Ширина x Высота (мм)	Длина (мм)	Тип корпуса
E	160x80	160	UniCase-E160
		200	UniCase-D200
		250	UniCase-D300

Корпуса группы F

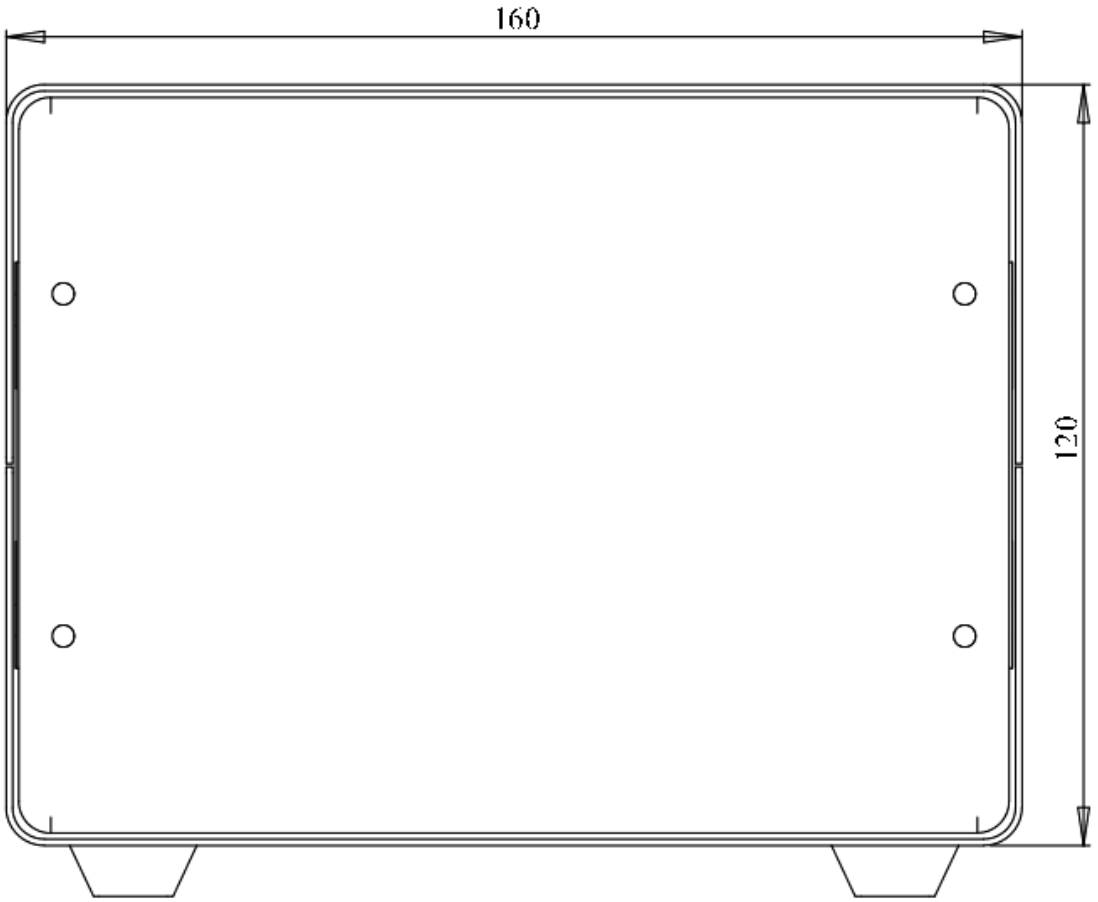


Фронтальный размер корпусов **UniCase** группы **F**

Таблица размеров корпусов группы F

Группа	Ширина x Высота (мм)	Длина (мм)	Тип корпуса
F	160x120	160	UniCase-F160
		200	UniCase-F200
		250	UniCase-F250

Корпуса группы G

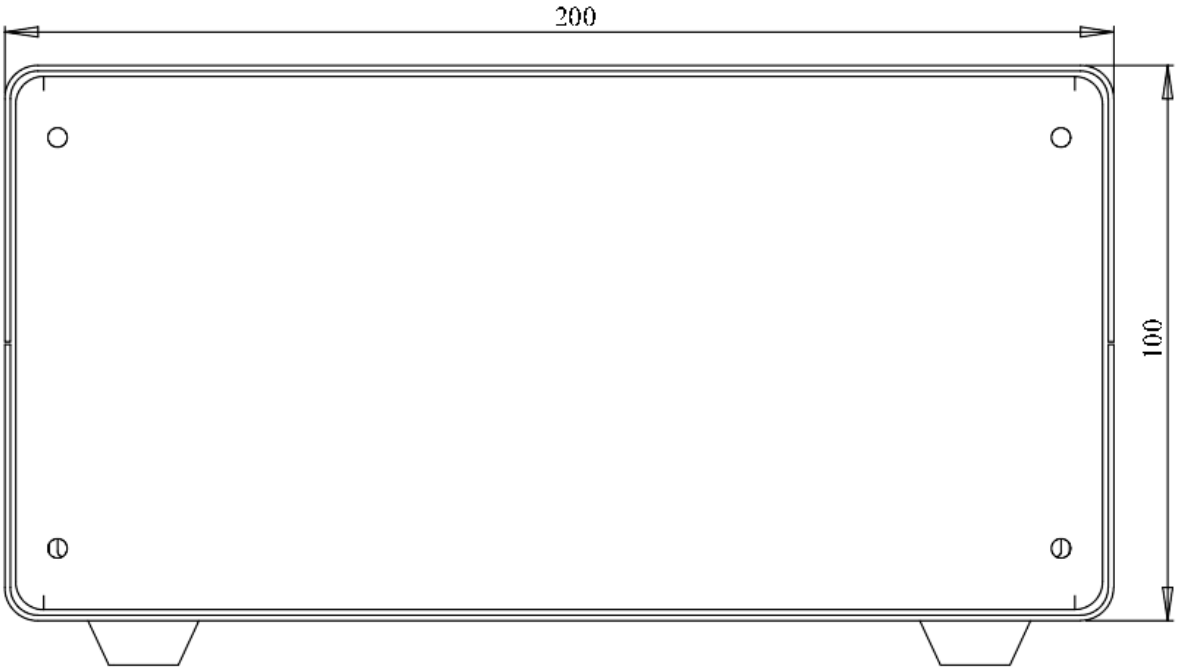


Фронтальный размер корпусов **UniCase** группы **G**

Таблица размеров корпусов группы G

Группа	Ширина x Высота (мм)	Длина (мм)	Тип корпуса
G	200x100	200	UniCase-G200
		250	UniCase-G250
		300	UniCase-G300

Корпуса группы H

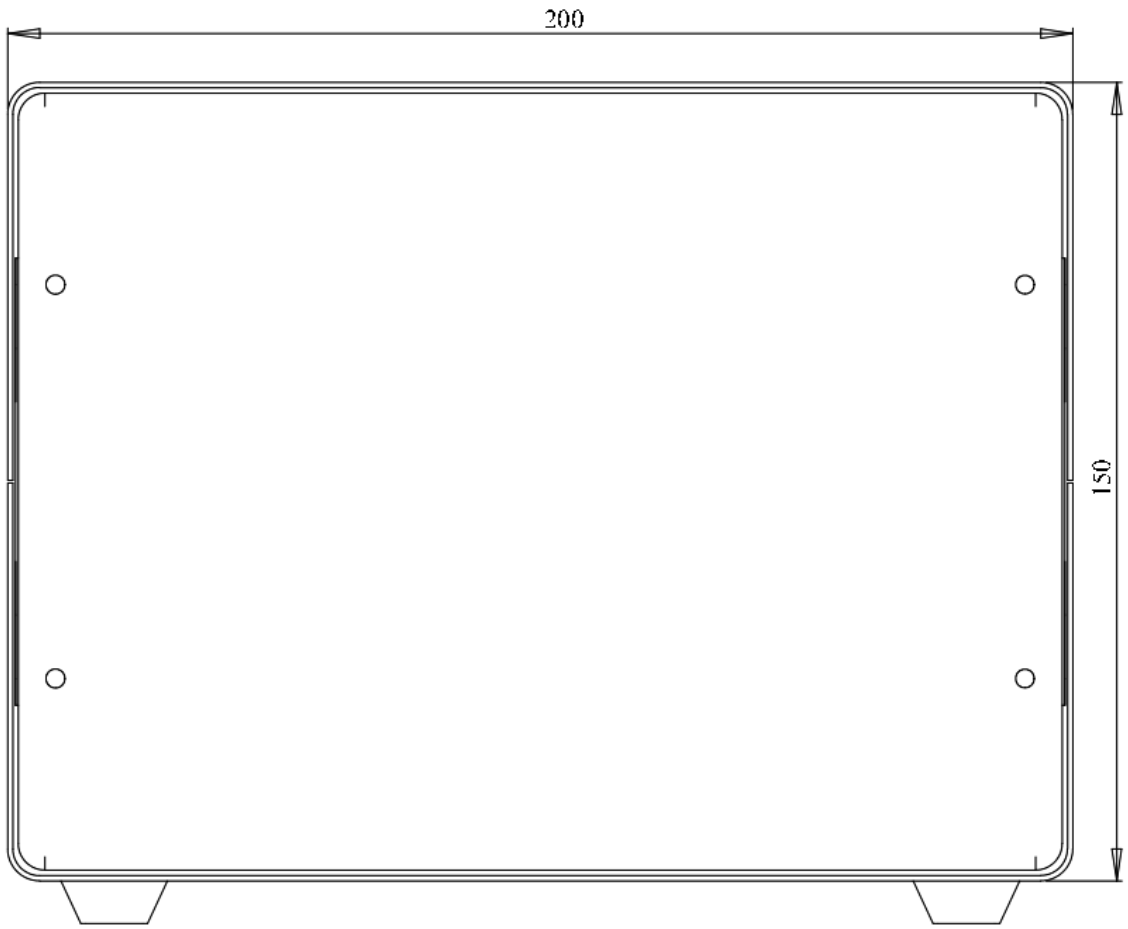

Фронтальный размер корпусов **UniCase** группы **H**

Таблица размеров корпусов группы H

Группа	Ширина x Высота (мм)	Длина (мм)	Тип корпуса
H	200x150	200	UniCase-H200
		250	UniCase-H250
		300	UniCase-H300

Контакты производителя:

Моск. обл. г. Пушкино, Кудринское ш, технопарк «Пушкино», д.6 стр.1

тел. **+7 916 674 8123**

WhatsApp/Telegram/Viber **+7 968 404 9967**

Email: mail.retrokit@gmail.com

ИП Скачкова Е.В.