
FX 16

Art. No. 4572 – 4 Ω





Art. No. 4644 ***)**



16 cm (6,5“) 2-Wege-Koaxiallautsprecher mit Normkorb. Integrierte Frequenzweiche (Kondensator) für den Hochtöner. Einfache Montage in Fahrzeugen mit Einbauorten für 16-cm-Lautsprecher. Wasserfeste Polypropylenmembran.


Anwendungsmöglichkeiten: Fahrzeuge, Reisemobile

Zubehör: Schutzgitter (Art.-No. 4662, 4644)

16 cm (6.5”) 2-way coaxial loudspeaker *with standard basket. Integrated crossover (capacitor) for the tweeter. Straightforward installation in vehicles with cutouts for 16 cm speakers. Waterproof PP-cone.*

Typical applications: *Vehicles, Mobile homes*

Accessories: *(Art.-No. 4662, 4644)*

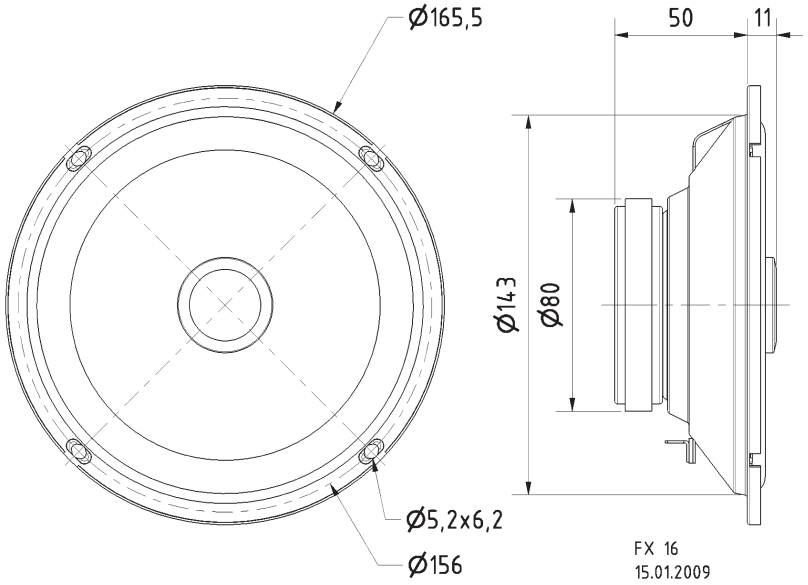



Technische Daten / *Technical Data*

Nennbelastbarkeit *Rated power*	40 W
Impedanz *Impedance*	4 Ω
Übertragungsbereich (–10 dB) *Frequency response (–10 dB)*	60–20000 Hz
Mittlerer Schalldruckpegel *Mean sound pressure level*	86 dB (1 W/1 m)
Resonanzfrequenz *Resonant frequency*	105 Hz
Obere Polplattenhöhe *Height of front pole-plate*	3 mm
Schwingspulendurchmesser *Voice coil diameter*	20 mm Ø / 14 mm Ø
Wickelhöhe *Height of winding*	6,3 mm
Schallwandöffnung *Cut-out diameter*	144 mm Ø
Anschluss *Terminal*	4,8 x 0,8 mm (+)/2,8 x 0,8 mm (–)
Gewicht netto *Net weight*	0,6 kg

***) Details und Zeichnungen siehe Seite 380–384 /**
Details and drawings see page 380–384

Weitere Daten Seiten / *for further data see pages 385–386*

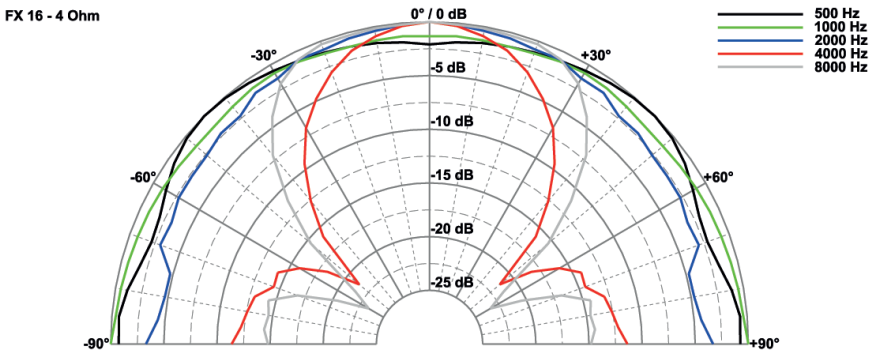

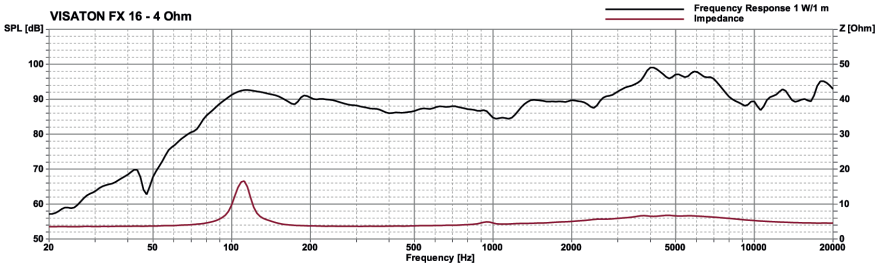

© VISATON GmbH & Co. KG • Ohligser Straße 29-31 • D-42781 Haan • Tel.: 0 21 29 / 5 52 - 0 • Fax: 0 21 29 / 5 52 - 10 • e-mail: visaton@visaton.com 2023

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

Visaton:

4572